


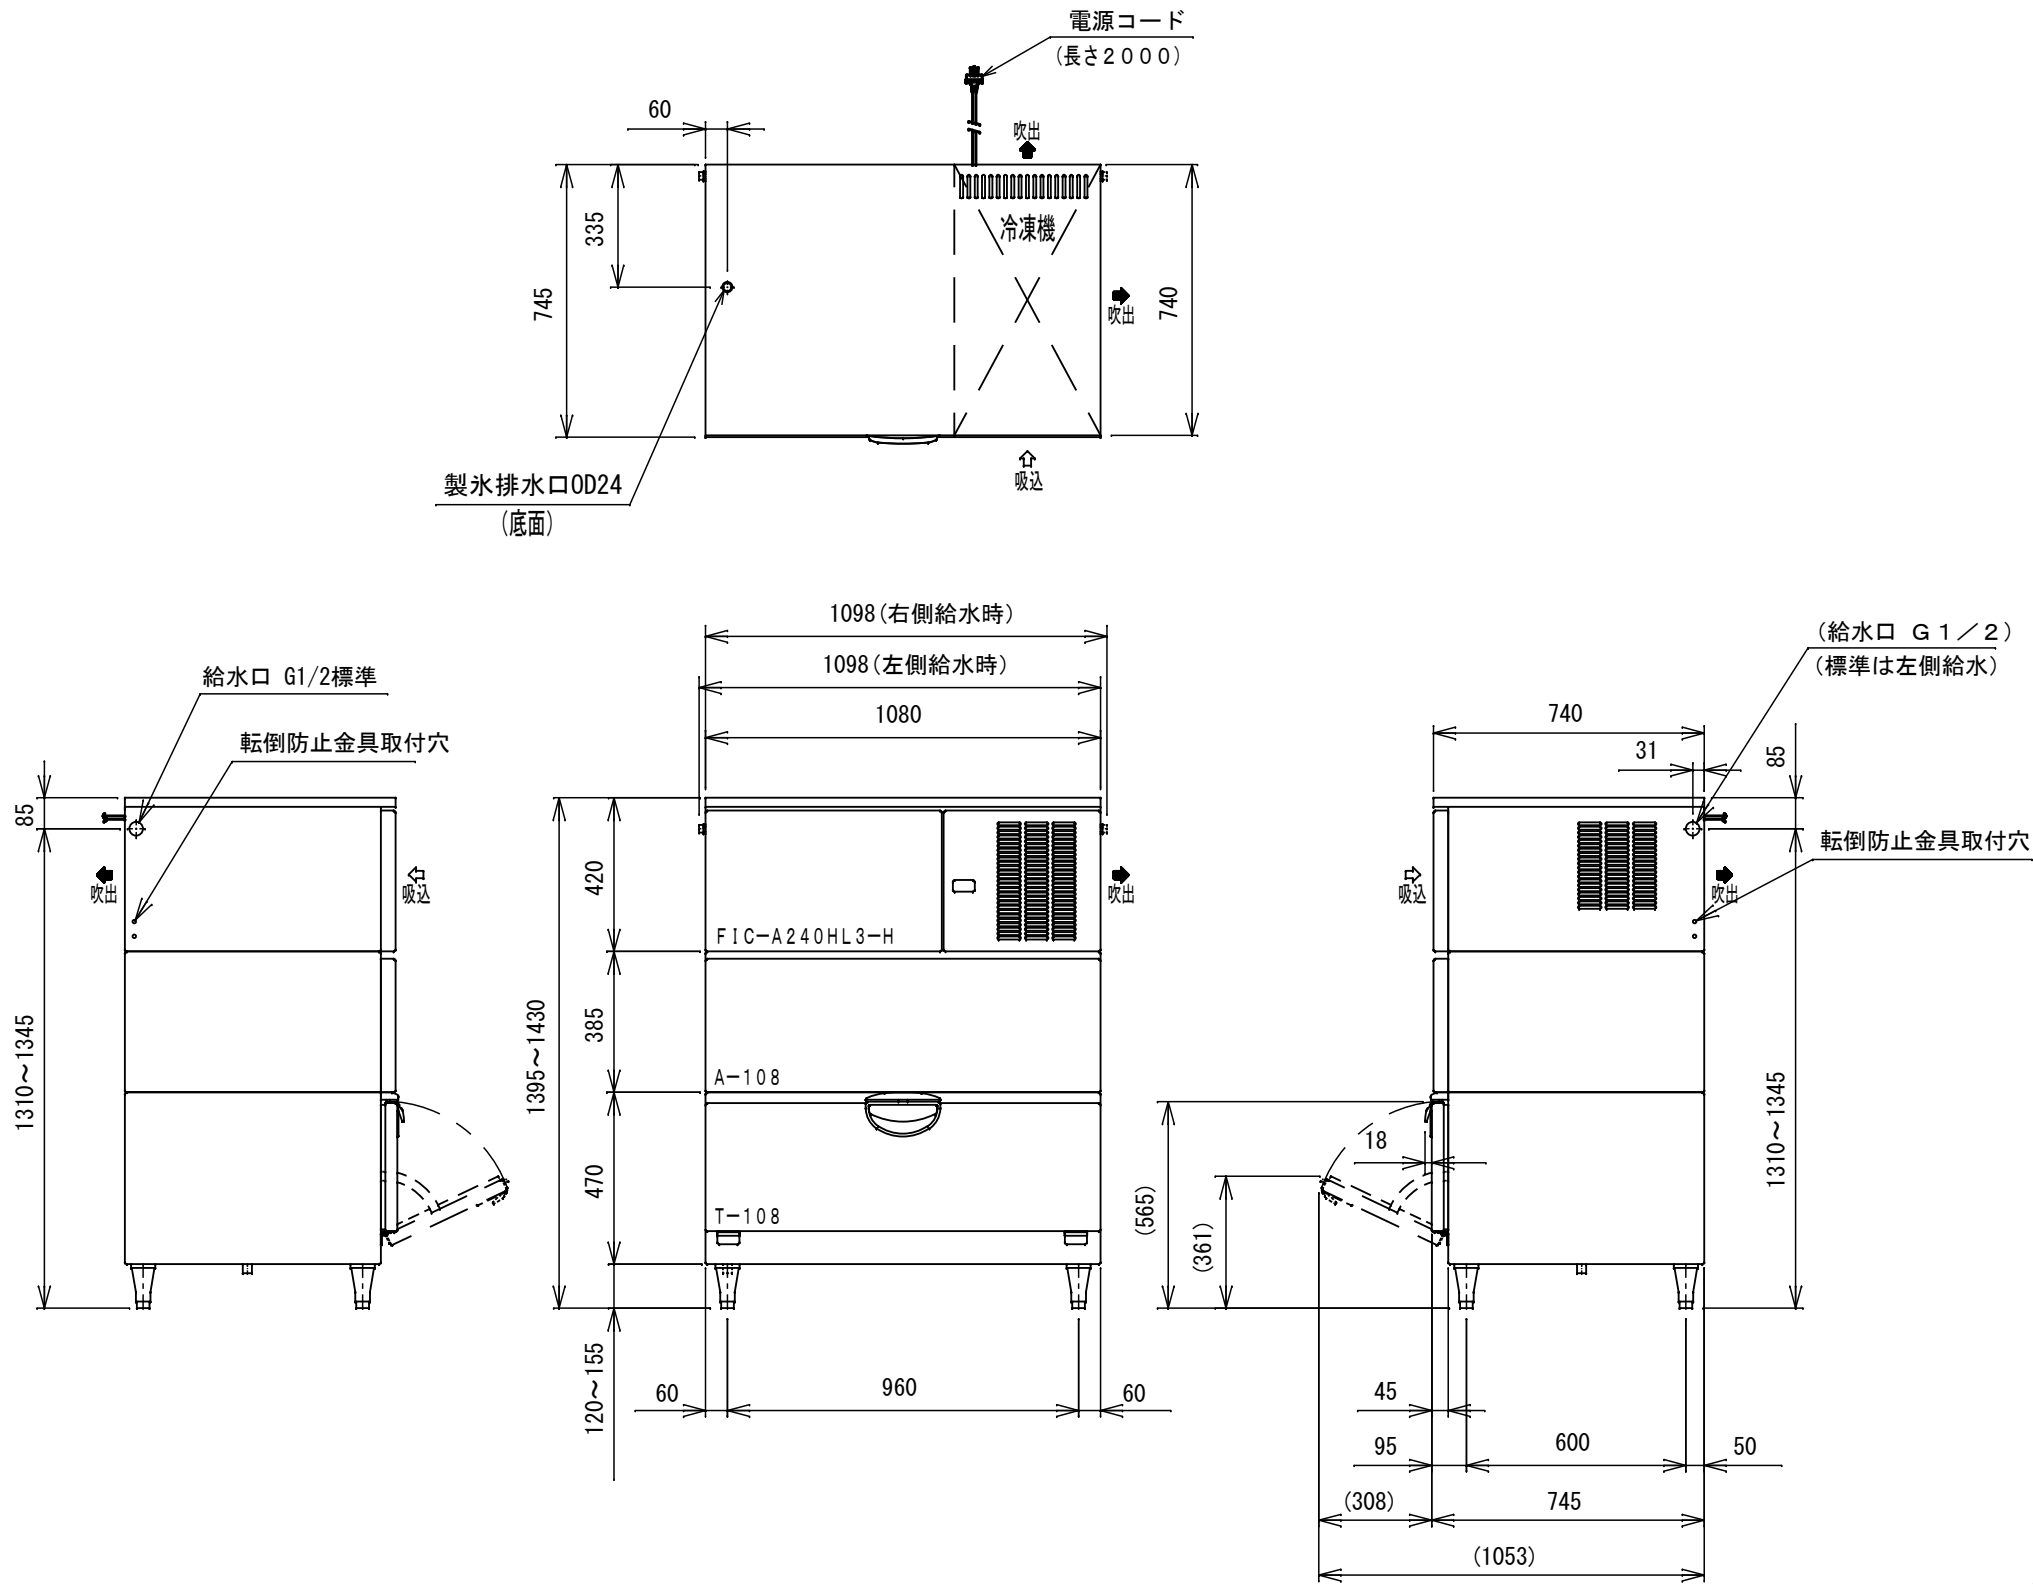

品名		製氷機	
機種名		F I C-A 240HL3AT	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1080 (1098) × 745 × 1395	
製品質量 (kg)		140	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
		ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1200W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R-448A	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
許容電圧範囲 (V)		180～220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.7/4.7
		始動電流 (A)	17.9/20.6
		消費電力 (W)	1230/1400
		力 率(%)	75.5/86.0
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)	
製氷能力 (50/60Hz)		約210/220kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約170/180kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状		角氷 約14×21×21 (mm)	
1回の製氷量		約2.0kg/338個	
貯氷量		約205kg (自然落下時 約165kg)	
消費水量 (50/60Hz)		約0.53/0.56m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.45/0.46m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1/2 (左右選択可能)	
排水方式	製氷排水口 (毎回希釈廃棄) OD24		
	庫内排水口 OD24		
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃ 給水圧0.05～0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)		2670/3190W	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター、シュートサイクル防止板 排水トラップ、排水ホース (φ25)	
オプション		ストレーナー、転倒防止金具	
日水協認証登録番号		—	

空冷仕様標準式

日付		1/20	整理No.
図面番号			

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンテナは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。