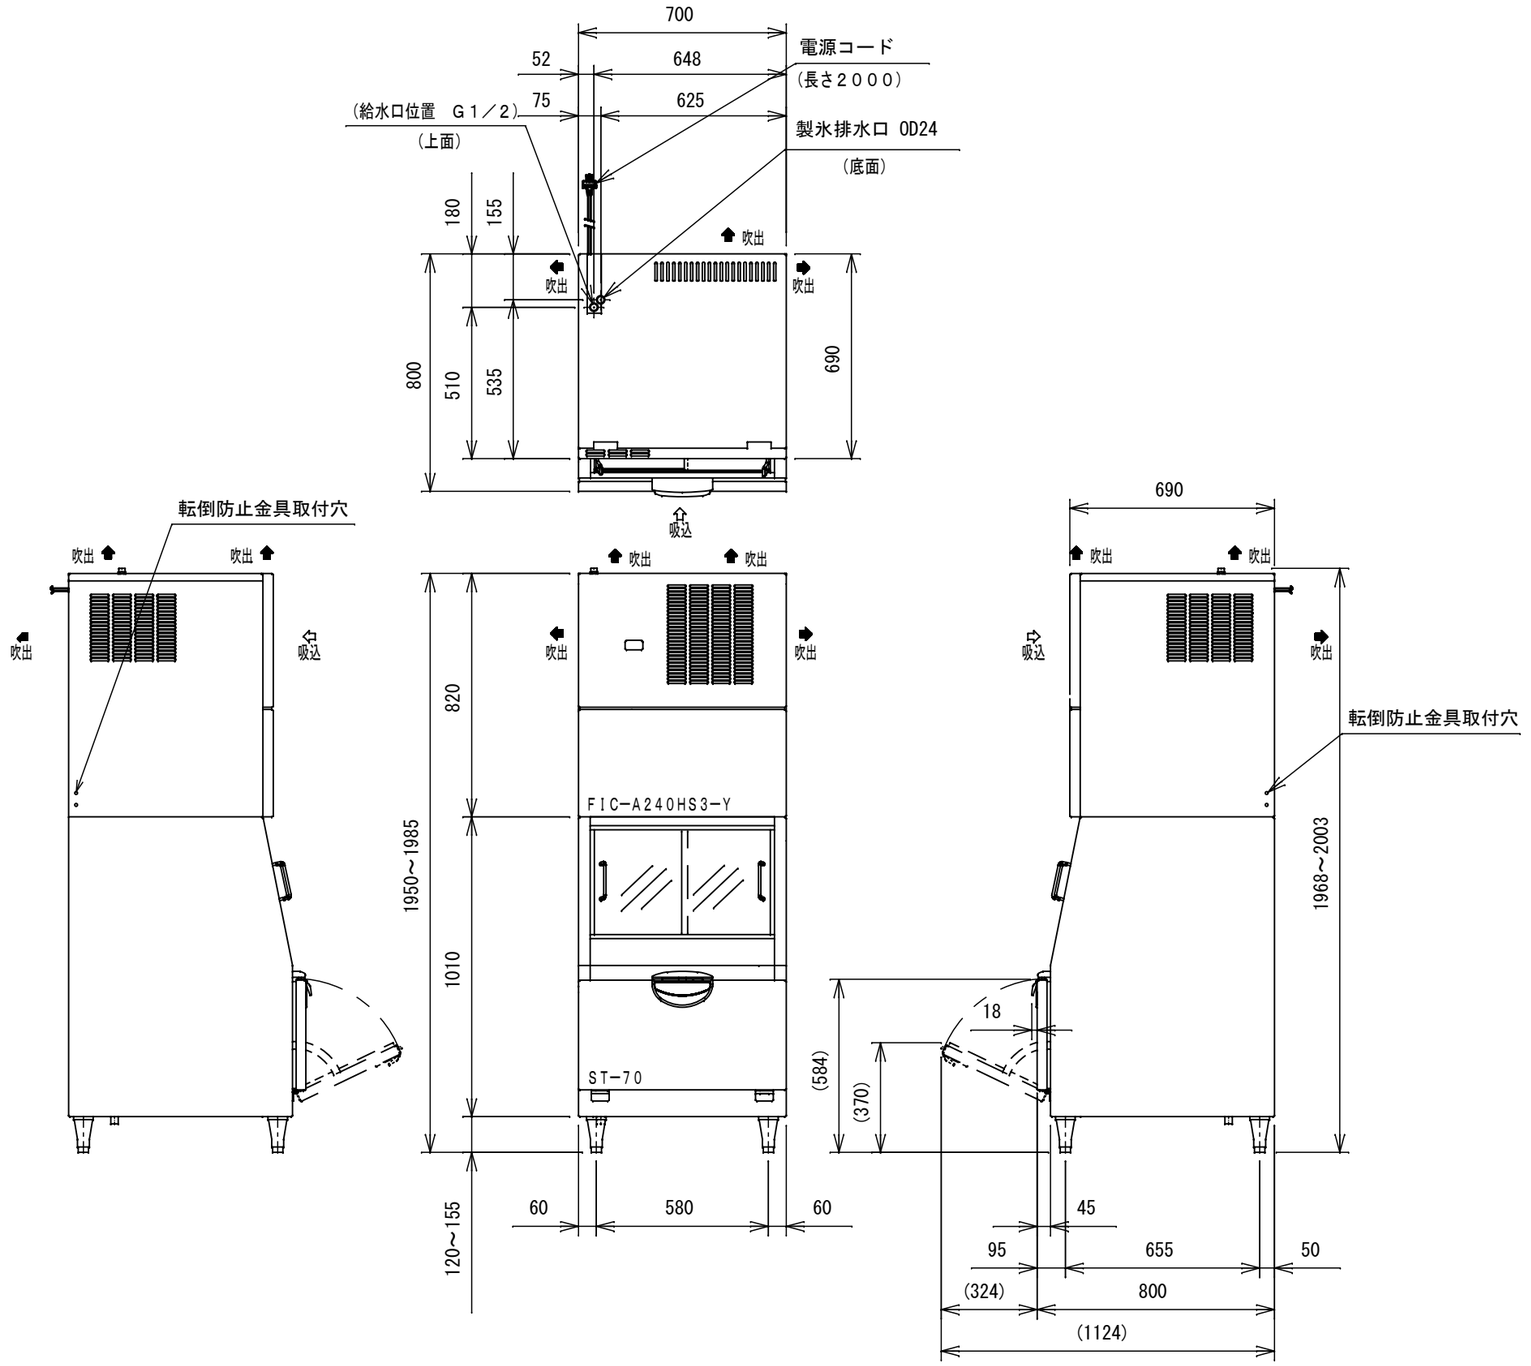

品名		製氷機
機種名		FIC-A240HS3ST
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	700×800×1950
製品質量（kg）		132
材質	外装	正面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天板　側面　ステンレス鋼板 背面　底面　亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板　クリアコーティング
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力	1200W
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	アルミプレージング
	冷媒	R-448A
	製氷制御	マイコン制御
	離氷方式	ホットガス方式
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形　3極 20A 250V
	許容電圧範囲（V）	180~220
電気特性	冷却時（50/60Hz）	運転電流（A）　4.9/4.8
		始動電流（A）　18.0/19.5
		消費電力（W）　1250/1450
		力　率(%)　73.6/87.2
電気回路保護		漏電遮断器
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止（自動復帰式）
製氷能力（50/60Hz）		約215/220kg/日（室温20℃ 水温15℃） 約185/195kg/日（室温30℃ 水温25℃）
氷の形状		角氷 約14×21×21（mm）
1回の製氷量		約2.0kg/338個
貯氷量		約150kg（自然落下時 約135kg）
消費水量（50/60Hz）		約0.55/0.56m³/日（室温20℃ 水温15℃） 約0.47/0.50m³/日（室温30℃ 水温25℃）
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式
給水方式		水道直結方式 G1/2
排水方式		製氷排水口（毎回希釈廃棄） OD24 庫内排水口 OD24
使用条件		周囲温度5～35℃ 水温5～30℃　給水圧0.05～0.78MPa
放熱量（50/60Hz）		2670/3190W
付属品		スコップ、凝縮器フィルター 排水トラップ、排水ホース（φ25）
オプション		ストレーナー、転倒防止金具
日水協認証登録番号		―

<設置・使用上のご注意とお願い>
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.
●設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
●製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。
●背面は10cm以上あけて据え付けてください。

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

空冷仕様標準式

殿	整理No.
日付　・　・　1/20	図面番号

フクシマガリレイ株式会社