



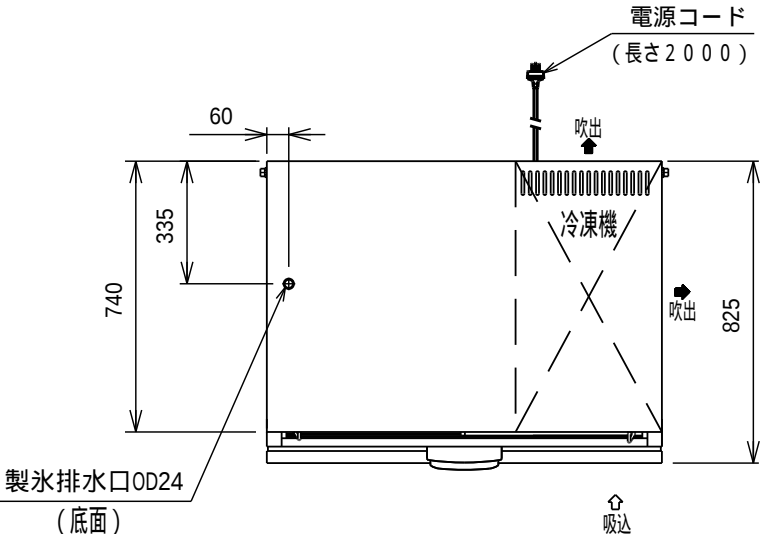

仕様・外観につきましては改良の爲予告なく変更することがあります。
設置条件について
場所、排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
背面は10 cm以上あけて据え付けてください。

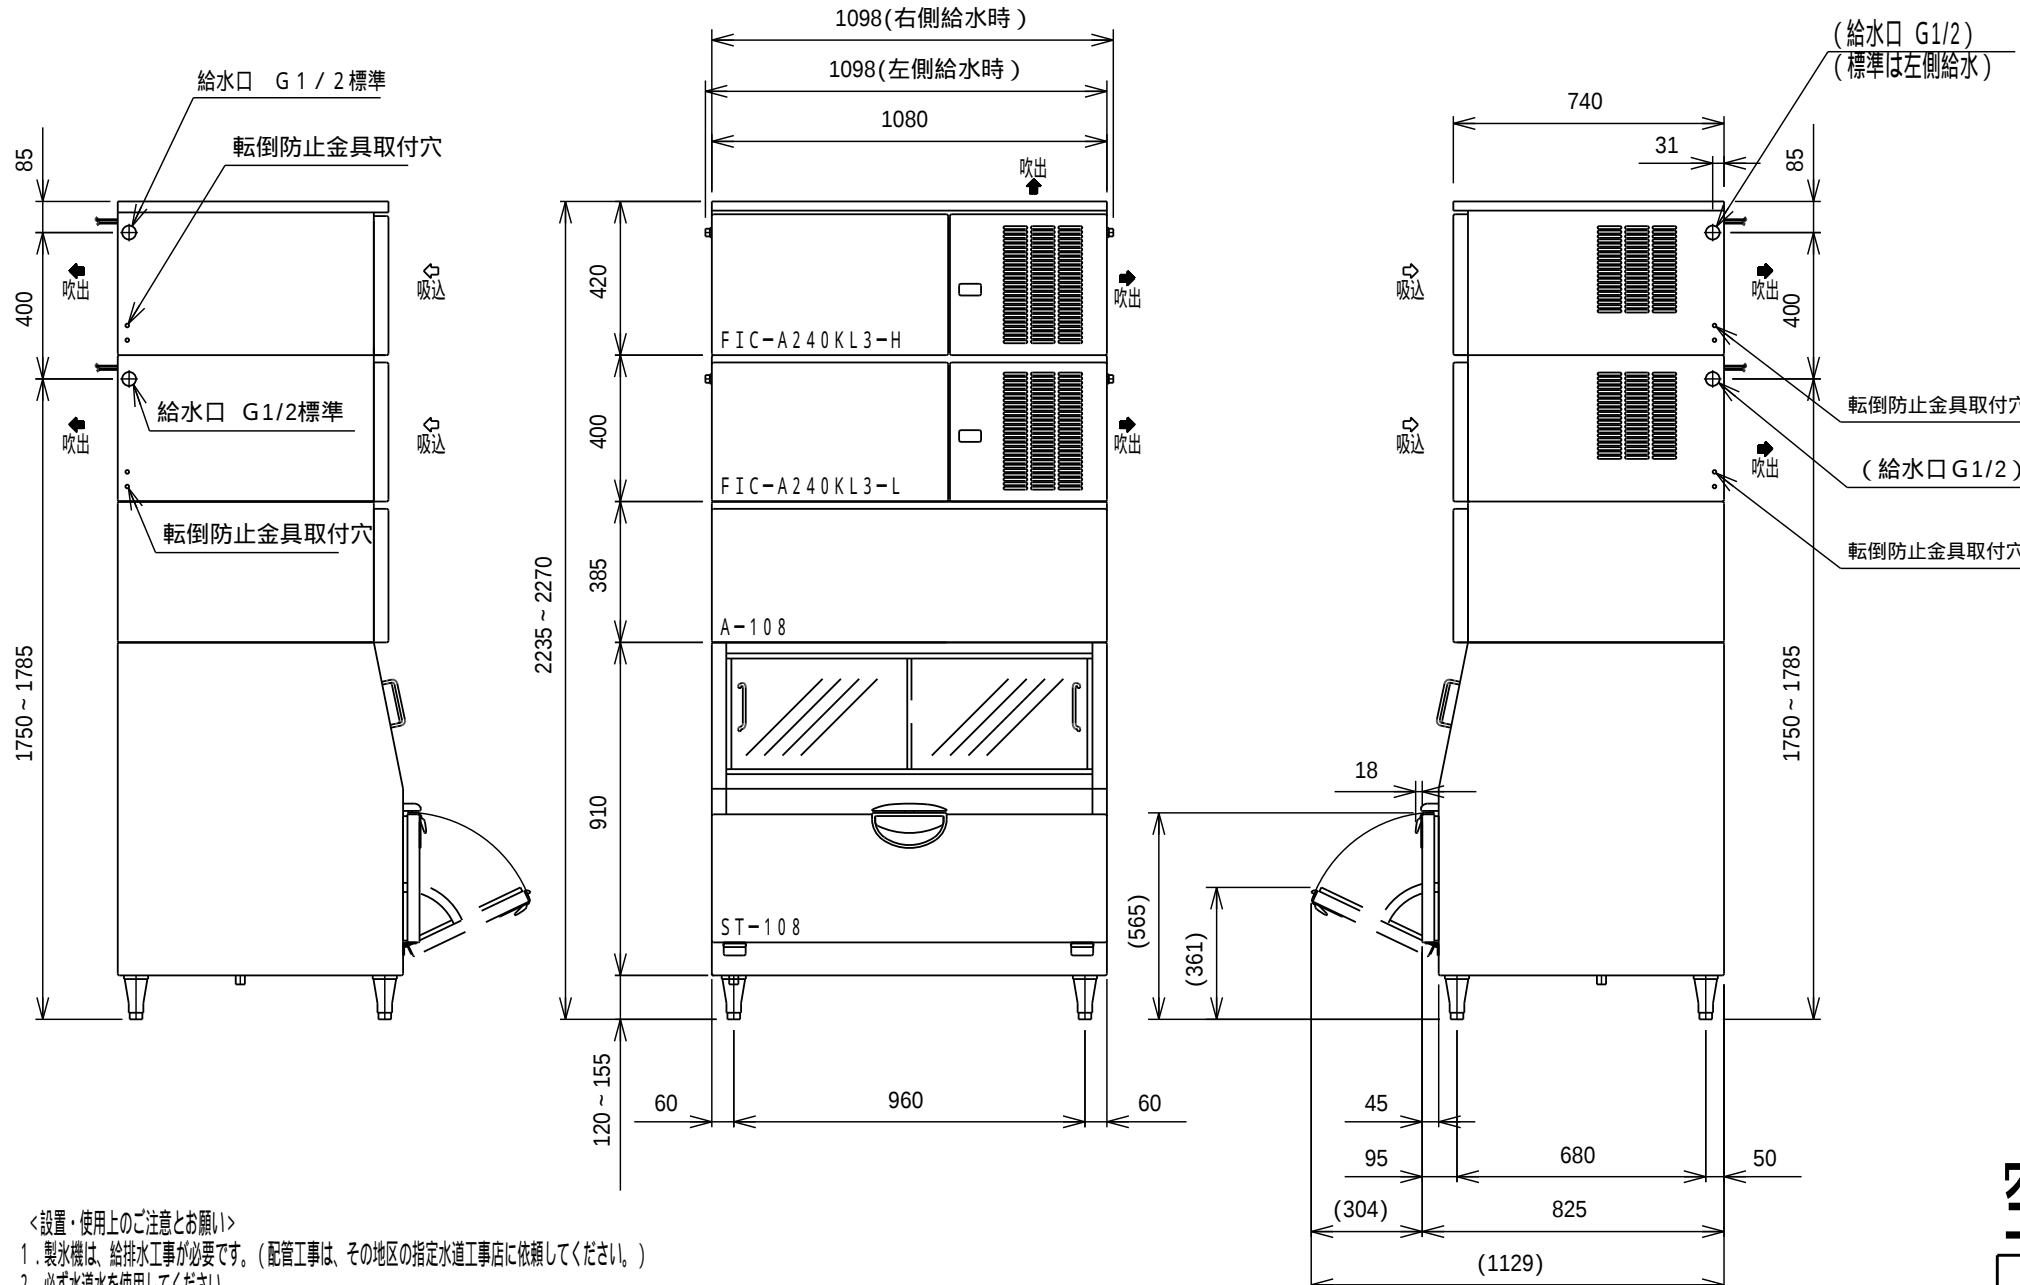

- ＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。）
 2. 必ず水道水を使用してください。
 3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
 4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
 5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルタの清掃は1カ月に2回くらい行う必要があります。（水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く）
 6. 必ずスローレーナーを取り付けてください。

品名		製氷機	
機種名		FIC-A480KL3AST	
寸法	外形(mm) (幅 奥行 高さ)	1080(1098) 825 2235	
製品質量 (kg)		235	
材質	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
		天板 側面 ステンレス鋼板	
		背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング	
裏面 樹脂成形品			
断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1200W(2)	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	アルミブレージング	
	冷媒	R-448A	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz(2)	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V(2)	
	許容電圧範囲(V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	4.7/4.6(2)
		始動電流(A)	16.2/21.1(2)
		消費電力(W)	1185/1360(2)
		力率(%)	72.8/81.9(2)
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰式)	
製氷能力(50/60Hz)		約440/480kg/日(室温20 水温15) 約380/410kg/日(室温30 水温25)	
氷の形状		キューブアイス 約28 28 32(mm)	
1回の製氷量		約3.5kg/140個(2)	
貯氷量		約345kg(自然落下時 約290kg)	
消費水量(50/60Hz)		約0.70/0.74m ³ /日(室温20 水温15) 約0.62/0.64m ³ /日(室温30 水温25)	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 G1/2(左右選択可能)(2)	
排水方式		製氷排水口(毎回希釈廃棄) OD24 庫内排水口 OD24	
使用条件		周囲温度5~35 水温5~30 給水圧0.05~0.78MPa	
放熱量(50/60Hz)		2670/3190W(2)	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター、シュートサイクル防止板 排水トラップ、排水ホース(25)	
オプション		ストレーナー、転倒防止金具	
日水協認証登録番号		-	

空冷仕様標準式

		殿	整理No.
日付	・	1 20	図面番号