

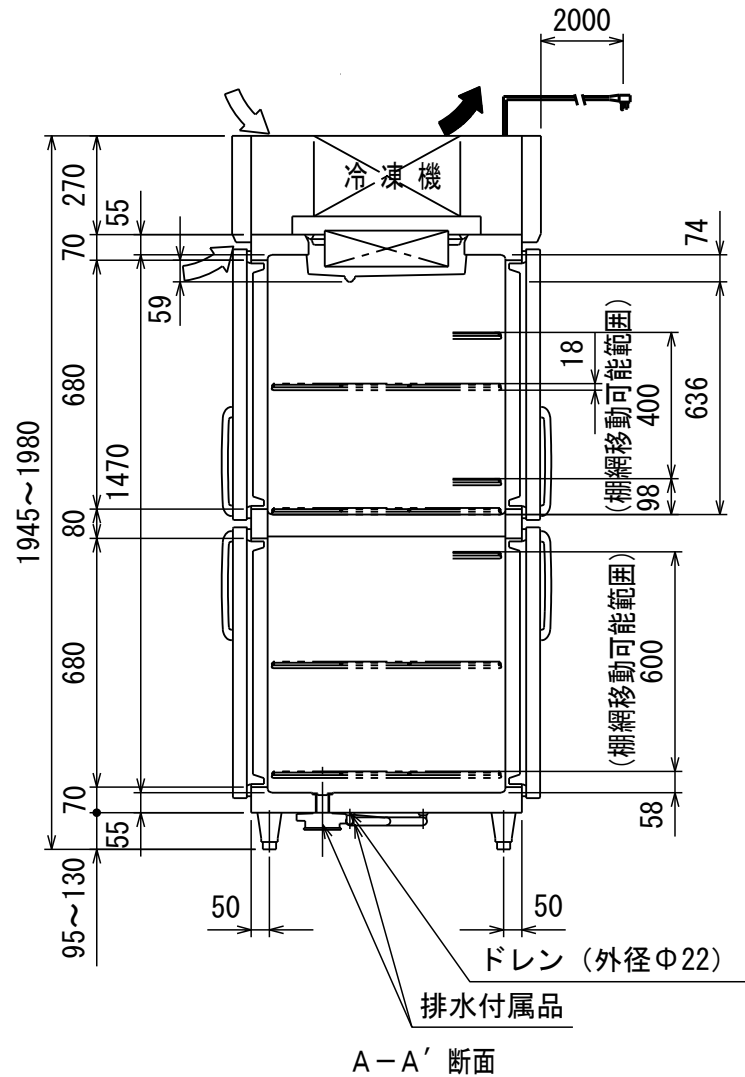
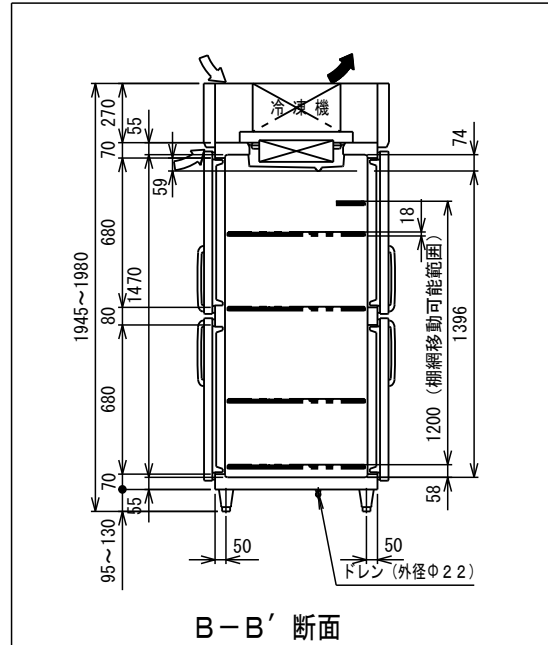
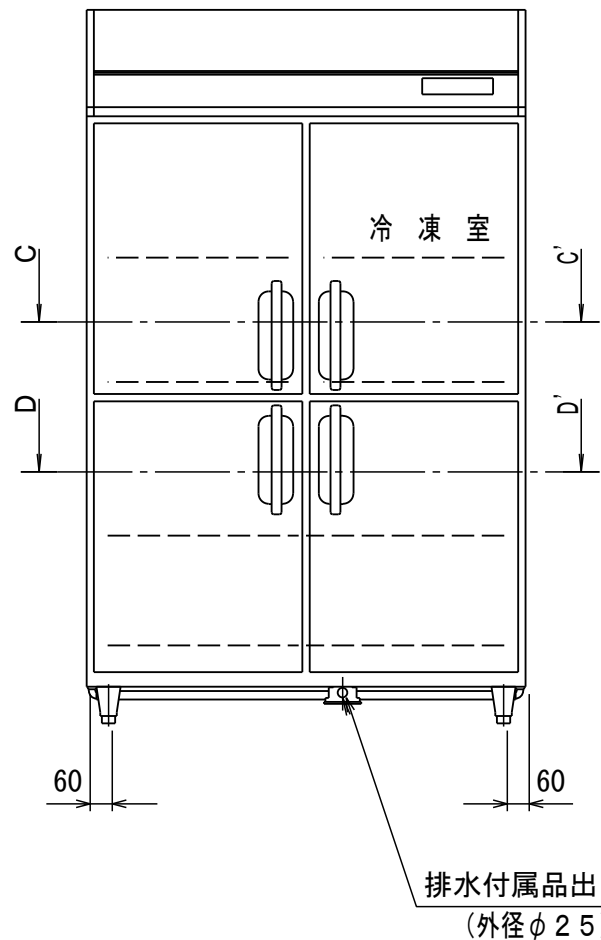


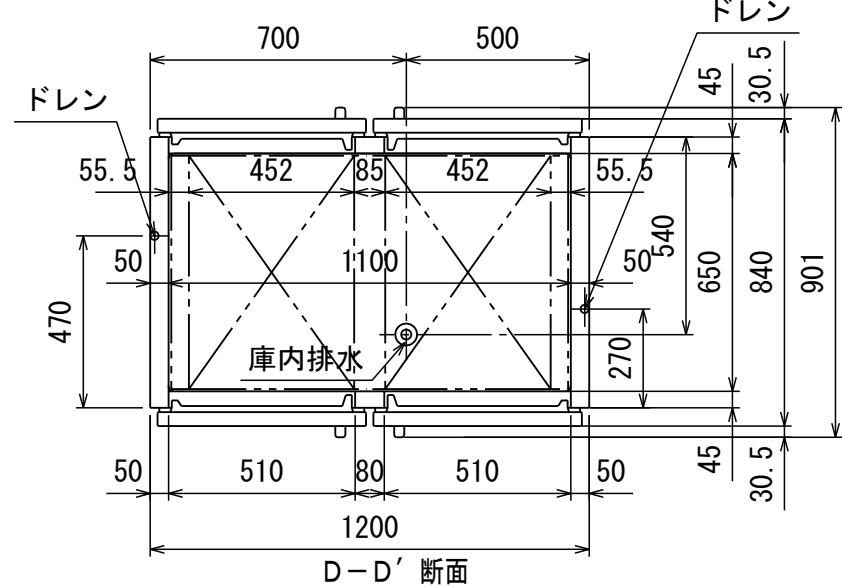


品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GPD-121PX	
寸法	外形 (mm) (幅 X 奥行 X 高さ)	1200×840×1950	
	内形 (mm) (幅 X 奥行 X 高さ)	冷凍室 510×650×710 冷蔵室 510×650×1470+590×650×700	
有効内容積 (L)		冷凍室250 冷蔵室779	
製品質量 (kg)		180	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
		内装 ステンレス鋼板	
		扉 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式8枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	銅線樹脂コーティング	
	冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室 450W 冷蔵室 350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.7/6.7
		始動電流 (A)	28.0/29.0
		消費電力 (W)	620/645
		力 率 (%)	81/96
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.5
		消費電力 (W)	554
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		1480/1710W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	


●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

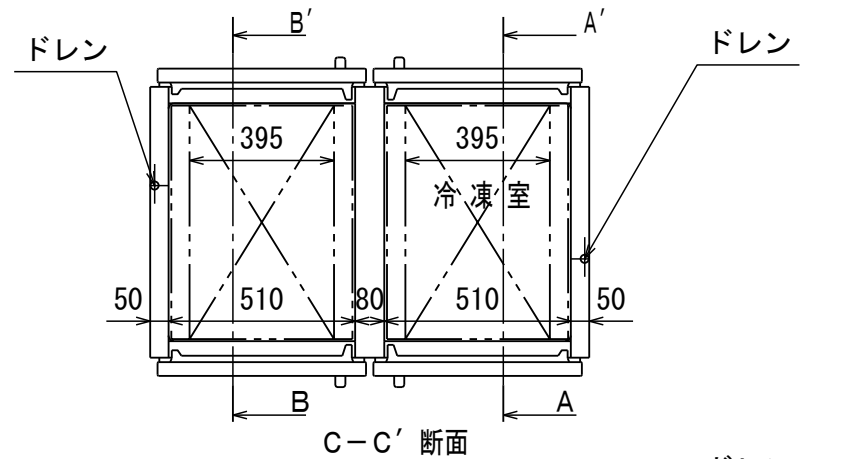

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

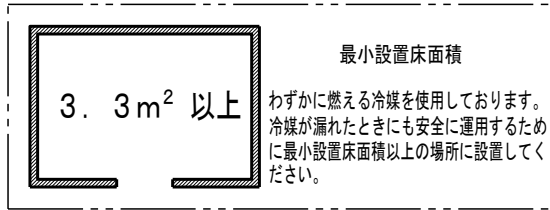

最小設置床面積

3.3m² 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するため
に最小設置床面積以上の場所に設置してく
ださい。

殿

整理No.

日付 2023. 11. 17

1/20

図面番号