

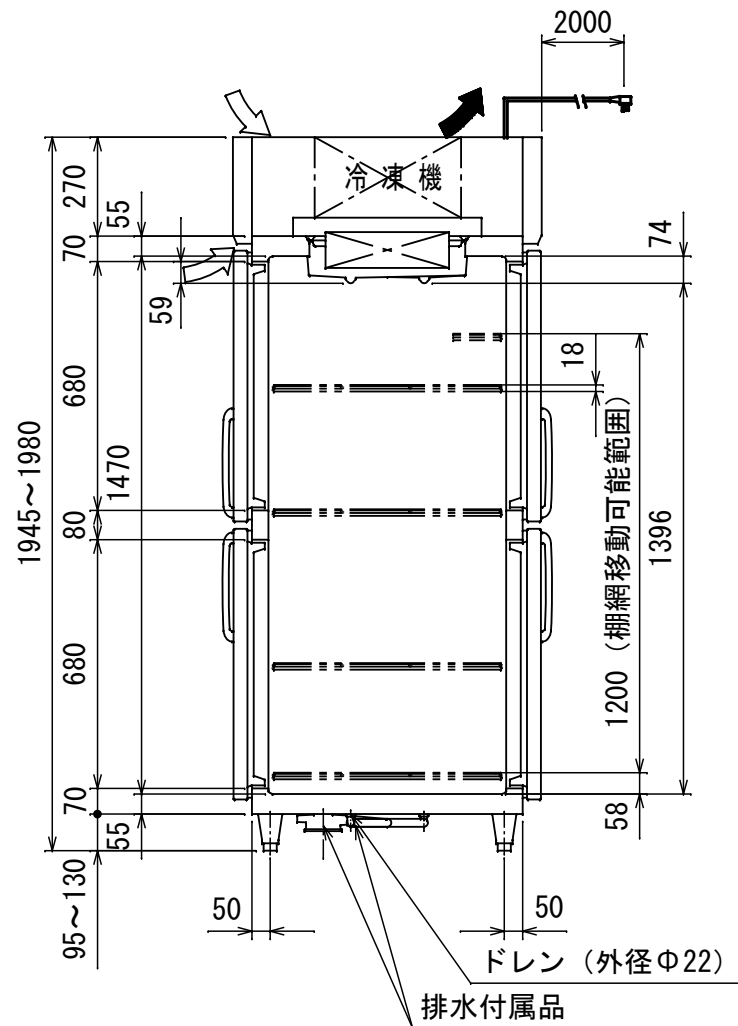
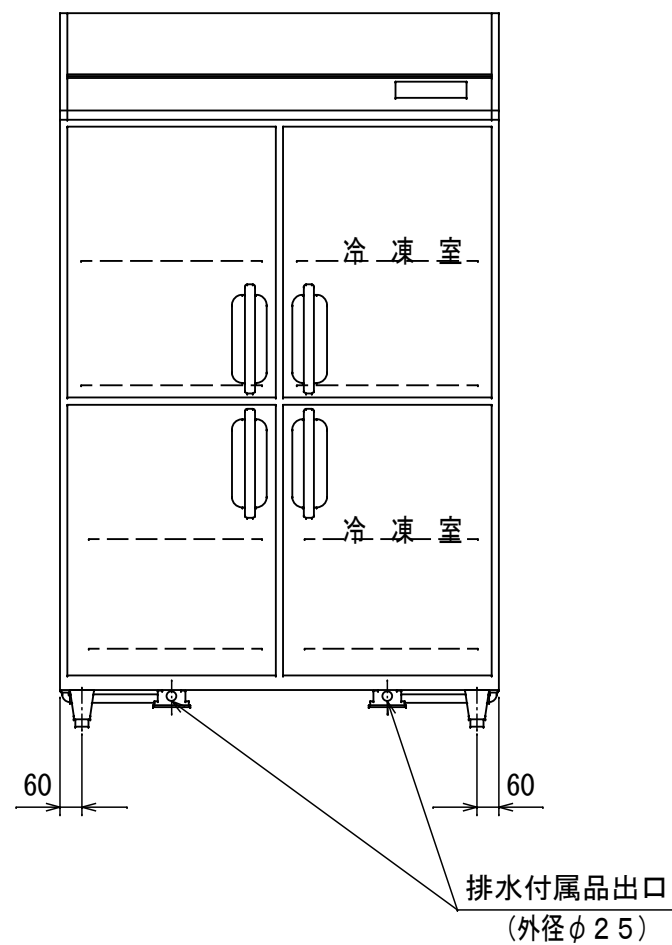


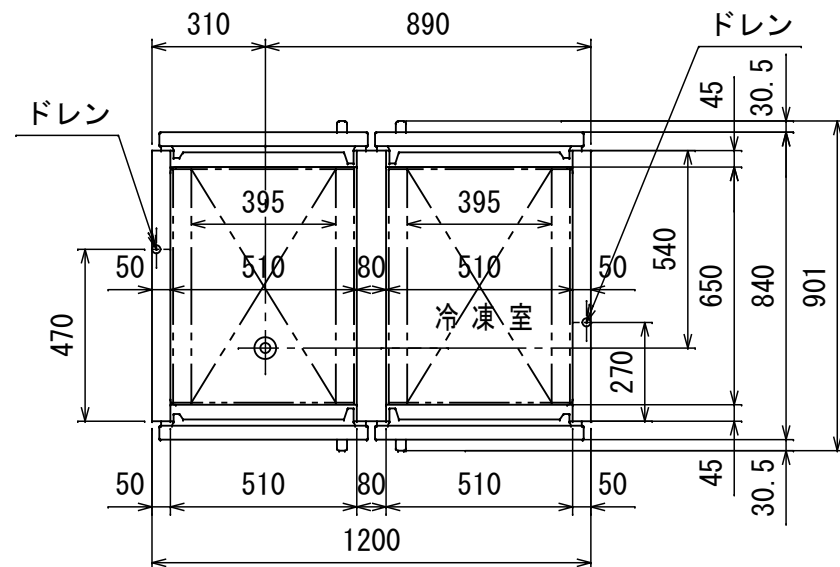

品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		GPD-122PX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×840×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 510×650×1470 冷蔵室 510×650×1470	
有効内容積 (L)		冷凍室525 冷蔵室525	
製品質量 (kg)		185	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室/パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
		内装 ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式8枚	
		断熱材 硬質発泡ポリウレタン	
		自在棚 鋼線樹脂コーティング	
		冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室 450W 冷蔵室 350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.5/6.3
		始動電流 (A)	28.0/29.0
		消費電力 (W)	580/605
		力 率 (%)	77/96
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.6
		消費電力 (W)	563
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		1480/1710W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網8枚、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

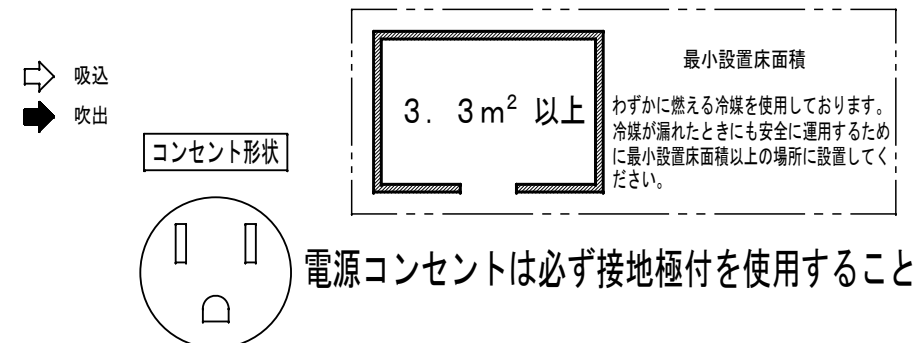

		殿	整理No.
日付 2023. 11. 17	1 / 20	図面番号	