



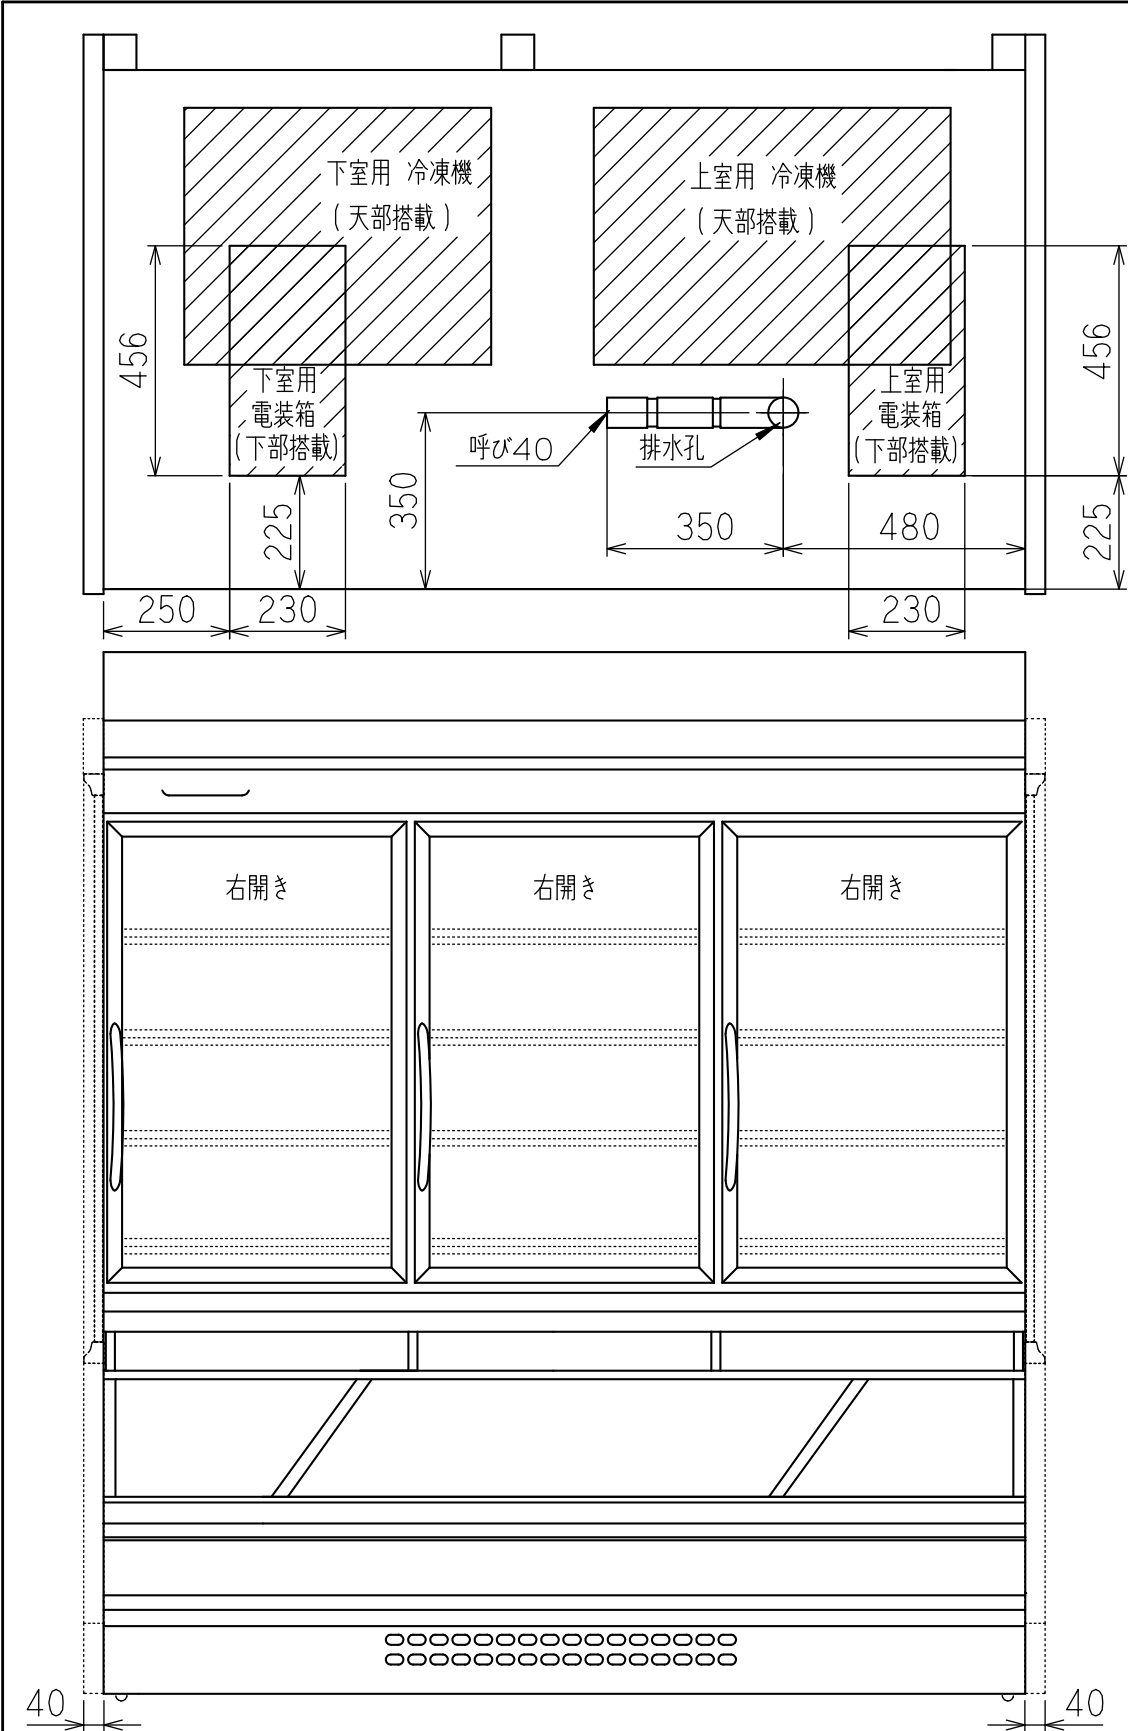

※平型部扉は、取り外しての冷却運転はできません。
※平型部扉に、オートクローズ機能はありません。
※平型部の霜取時、扉及びフロントガラスの表面は全面曇りますが異常ではありません。
※平型部扉は、条件によっては扉枠、ガラス表面曇り又は結露が発生します。
発生の際は、ふき取ってください。
※コンデンサフィルタは、定期的な清掃が必要です。
※コンセントプラグはオプション対応になります。端子台受けが標準になります。

- ※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
- ※2 単品 のショーケースは、タイマー基板を標準装備しています。
(サイバーネット仕様除く)
- ※3 サイバーネット仕様の場合は、警報無電圧接点出力出しとなります。
- ※4 設置場所の天井高さは2400mm以上を確保してください。
また、冷凍機の排熱処理用に製品上部に換気扇を設けてください。
上記が守れない場合、排熱のショートサイクルにより冷却不良の原因となる場合があります。
- ※5 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
- ※6 霜取時間は上室、次に下室の順番になるように設定してください。
また、上室と下室で1時間以上霜取間隔をあけるようにしてください。

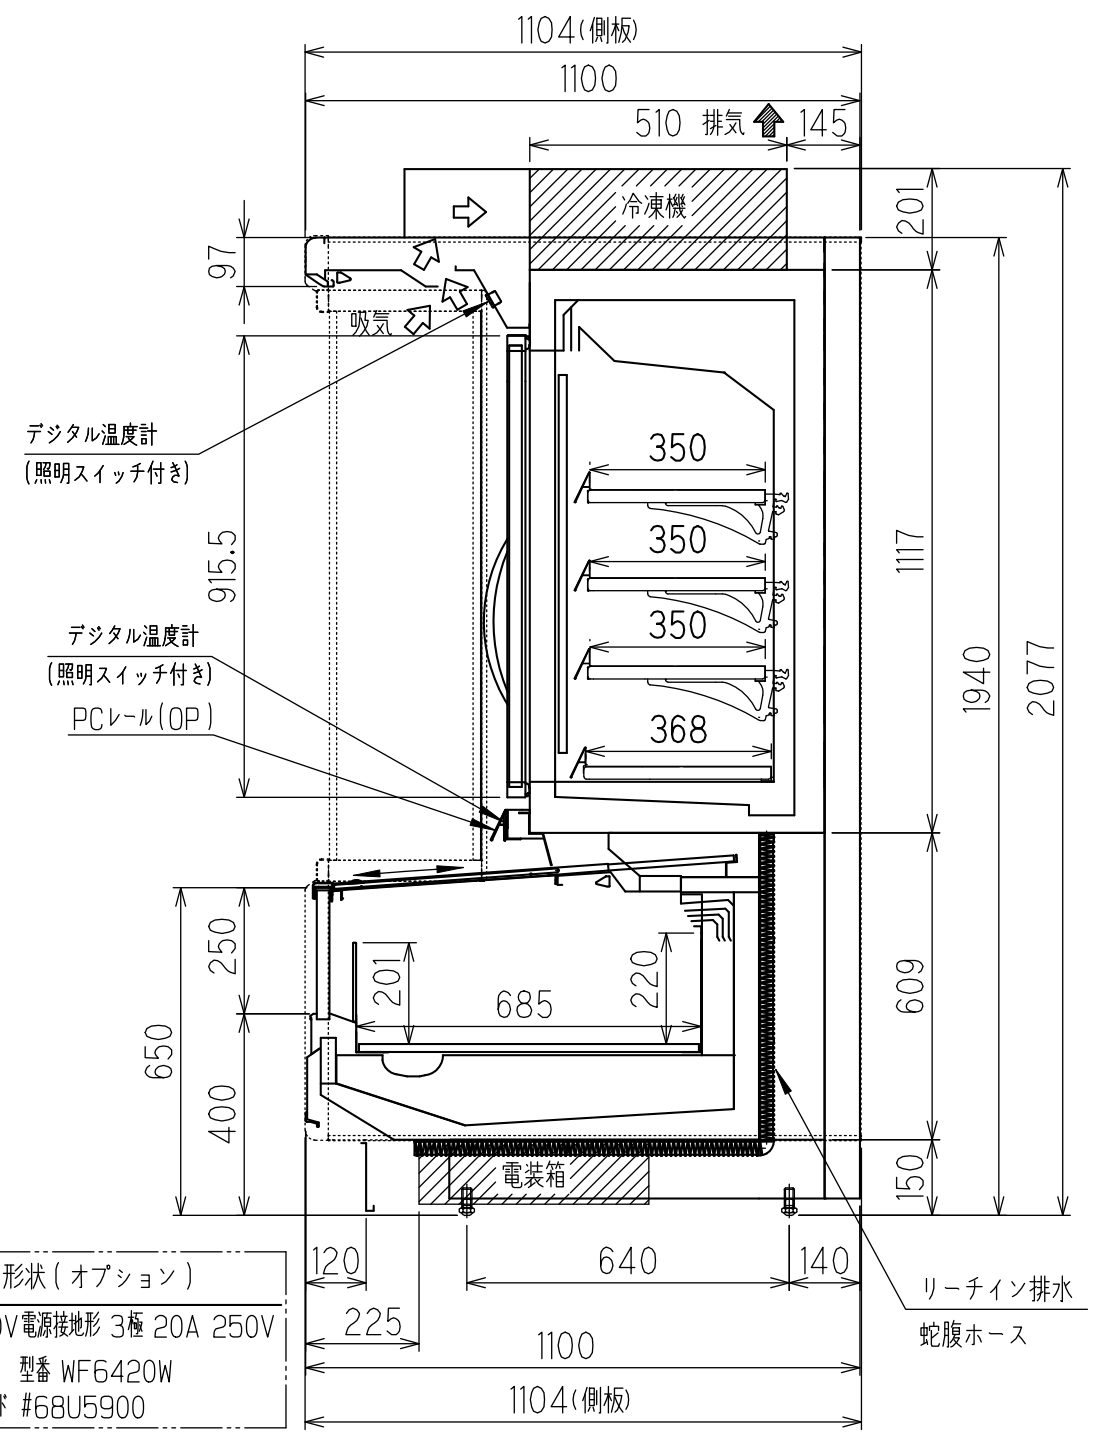

※ 電源コンセント形状 (オプション)

3相 200V電源接地形 3極 20A 250V
引っ掛け式 型番 WF6420W
構成部品コード #68U5900

使用温度帯(℃)			-20℃以下			
商品区分			冷凍食品・アイスクリーム			
外形寸法(幅×奥行×高さ)			1909×1104×2077			
内形寸法(幅×奥行×高さ)			1829×685／368			
有効内容積(L)			上	500	下	259
陳列面積(m ²)			室	2.5	室	1.3
棚(奥行×段数)			棚網 :D350×3 + 底板			
製品質量(kg)			490			
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品			
	内装		樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材		硬質ポリウレタン(HFO)			
冷却装置	圧縮機		全密閉型 DCインバータスクロール			
			上室	公称出力:1500W		
			下室	公称出力:1100W		
	冷却器		フィンチューブ冷氣強制循環式			
	冷媒制御		電子膨張弁			
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式			
	冷媒		R448A			
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示			
	霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト			
電源	電源		三相 200V X2			
	適用コンセント形式		接地形 3極 20A 250V			
	適用ブレーカー容量		20A + 20A			
電気特性			上室		下室	
	消費電力	冷却時	W	1534	756	
	電流	霜取時	W	2286	1864	
	電流	冷却時	A	5.30	2.86	
		霜取時	A	6.25	5.97	
	最大電流		A	7.18	5.97	
	運転時力率		-	0.91	0.84	
照明	LED照明		7.5W×6+32W×2		32W×2	
	消費電力	W	109		64	
	電流	A	0.55		0.32	
放熱量			W	2700		
換気量			m ³ /h	850		
冷却内容積			L	-		
年間消費電力量			kWh/年	-		
排水処理方法			排水工事必要(図面上に記載)			
付属品			霜取用タイマー基板付 ※2			
			警報ブザー付き ※3			

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
ATX-62F0KT3STR		TS3-50324-0	2022/10/18	S=1/15