

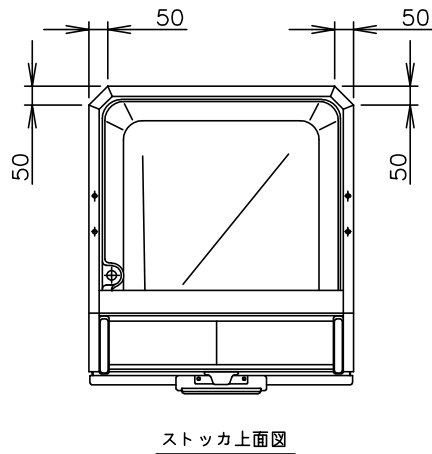
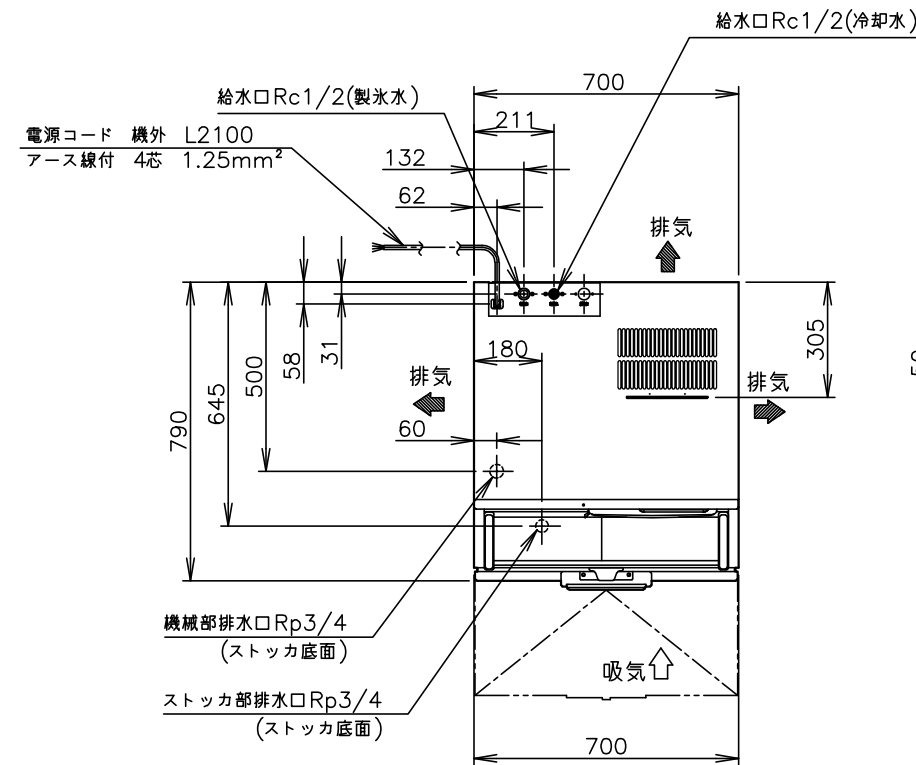


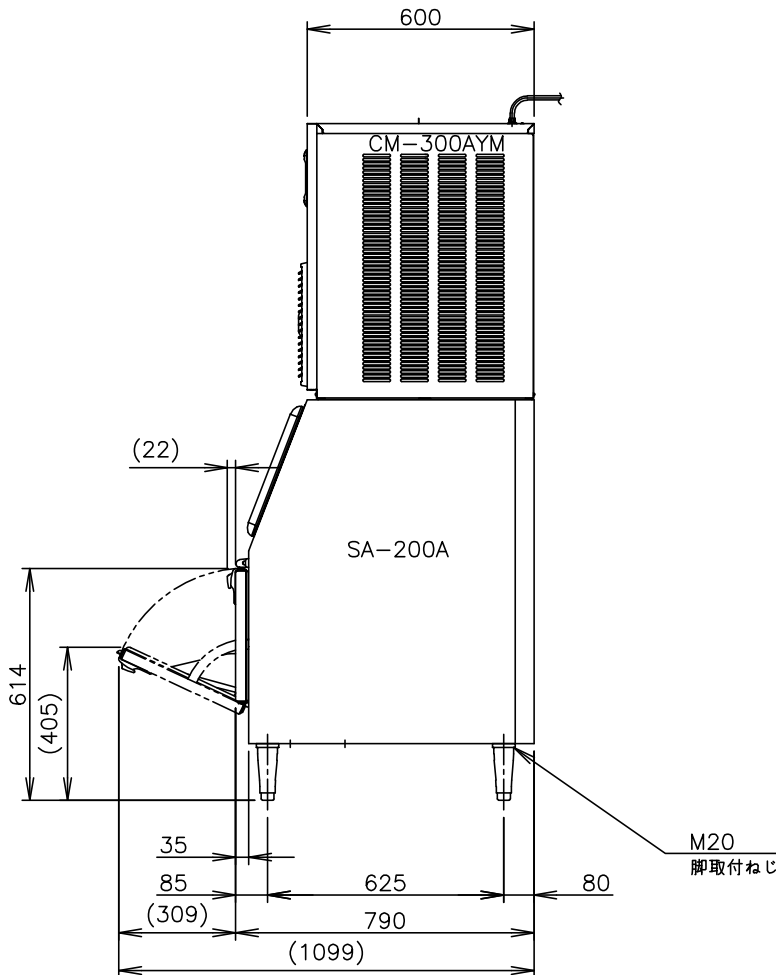

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕を取ってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流 15mA、定格不動作電流 7.5mA、動作時間 0.1秒以内。
4. 電源コードにはプラグが付いていません。
5. 元ブレーカー容量は 10A 200V です。
必ず専用回路 (過負荷・短絡保護あり) を使用してください。
6. 製品コード：F237-S001
CM-300AYM; F237
SA-200A; 30LQ

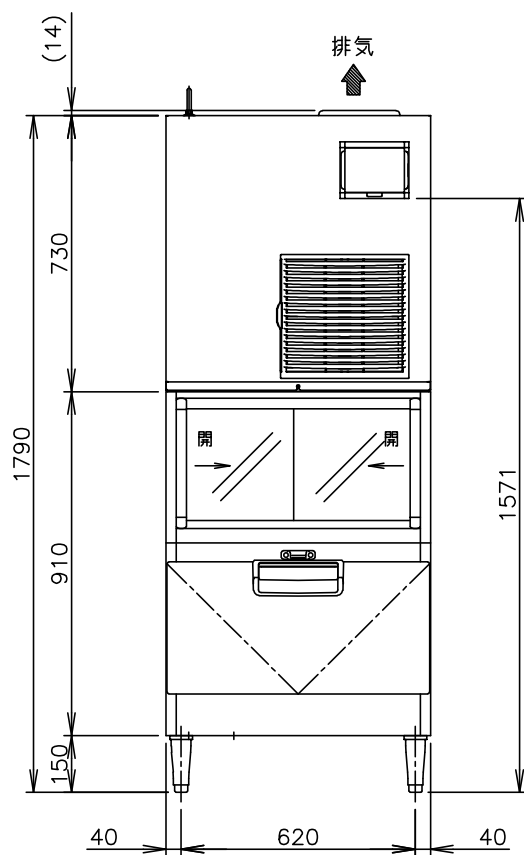

製品名	ホシザキチップアイスメーカー
形名	CM-300AYM-SA
電源	三相200V 50/60Hz 容量 1.59kVA(4.6A)
電流	運転電流 3.3/3.4A 電動機定格電流 3.1/3.2A 始動電流 18/17A
消費電力	電動機定格消費電力 810/930W (力率 73/83%) 電熱装置定格消費電力 36W 製氷時消費電力 845/965W
製氷能力	約280/300kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約225/250kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	圧縮フレーク状氷片 (チップアイス)
貯氷量	約145kg(自然落下時約130kg)
消費水量	約0.29/0.31m ³ /d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.26/0.31m ³ /d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅700×奥行790×高さ1790(～1820)mm
放熱量	1940/2220W (空冷)
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル)
ストッカ	外装 ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉) 内装 ABS樹脂、断熱材：硬質ポリウレタン一体発泡
製氷方式	製氷筒内氷膜式 (圧縮フレークタイプ)
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(機械上面)
排水方式	Rp3/4×2(ストッカ底面)
圧縮機	全密閉形 680W
凝縮器空冷	マイクロチャンネルコンデンサ 強制空冷式
凝縮器水冷	二重管形水冷式
冷却器	製氷筒外側面 冷却パイプ密着巻 (ハンダメッキ仕上)
冷媒制御	温度式膨張弁
冷媒	R290
貯氷制御	貯氷検知板とリードスイッチによる (遅延タイマ付)
製氷水量制御	フロートスイッチ電磁弁連動方式
電気回路保護	アース線、ヒューズ3A
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰)
機構部保護	リードスイッチ (手動復帰)、ギヤモータ回転検知 (手動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止 (手動復帰)
脚	樹脂製 150～180mm調整可能
製品質量	122kg 本体 81kg (梱包時 90kg) ストッカ 41kg(梱包時 54kg)
梱包	本体 ダンボール梱包(木製下台) 幅805×奥行710×高さ890mm ストッカ 簡易ダンボール梱包 幅815×奥行925×高さ1055mm
付属品	スコップ、排水接続管、チェックバルブ
使用条件	周囲温度5～35℃ 給水温度5～30℃ 給水圧 ゲージ圧 0.05～0.78Mpa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキチップアイスメーカー CM-300AYM-SA	設計	製図	尺度 1/20	第3角法
	*****	作成日	図番	改訂
	改訂日	2025.09.12	D43201	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。