


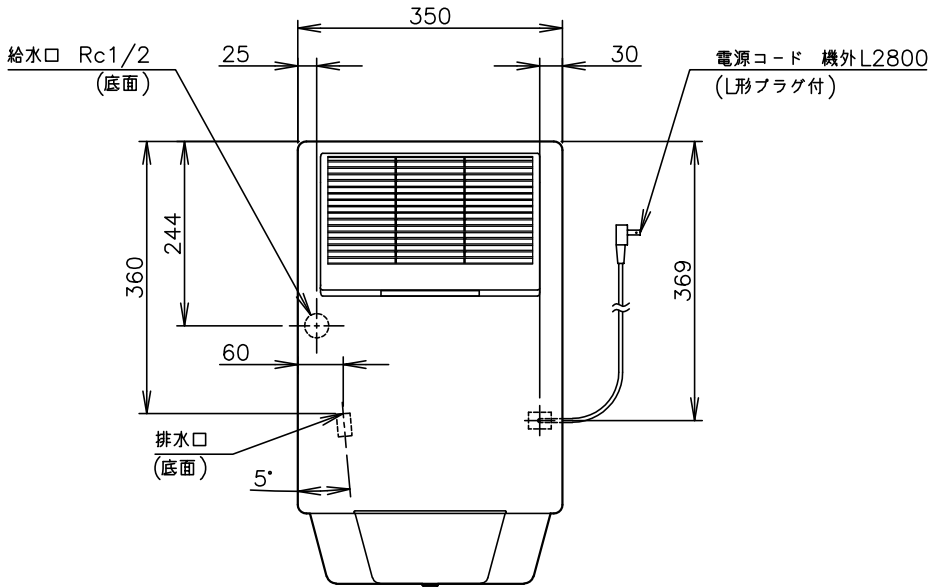




1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕を取ってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
3. 消費水量の値は、ゲージ圧0.1MPaにおける測定量です。
4. 最大注出能力は、満水検知寸前より1杯40g注出した場合です。
5. 元ブレーカー容量は15A 125Vです
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
6. 製品コード：L044-C100

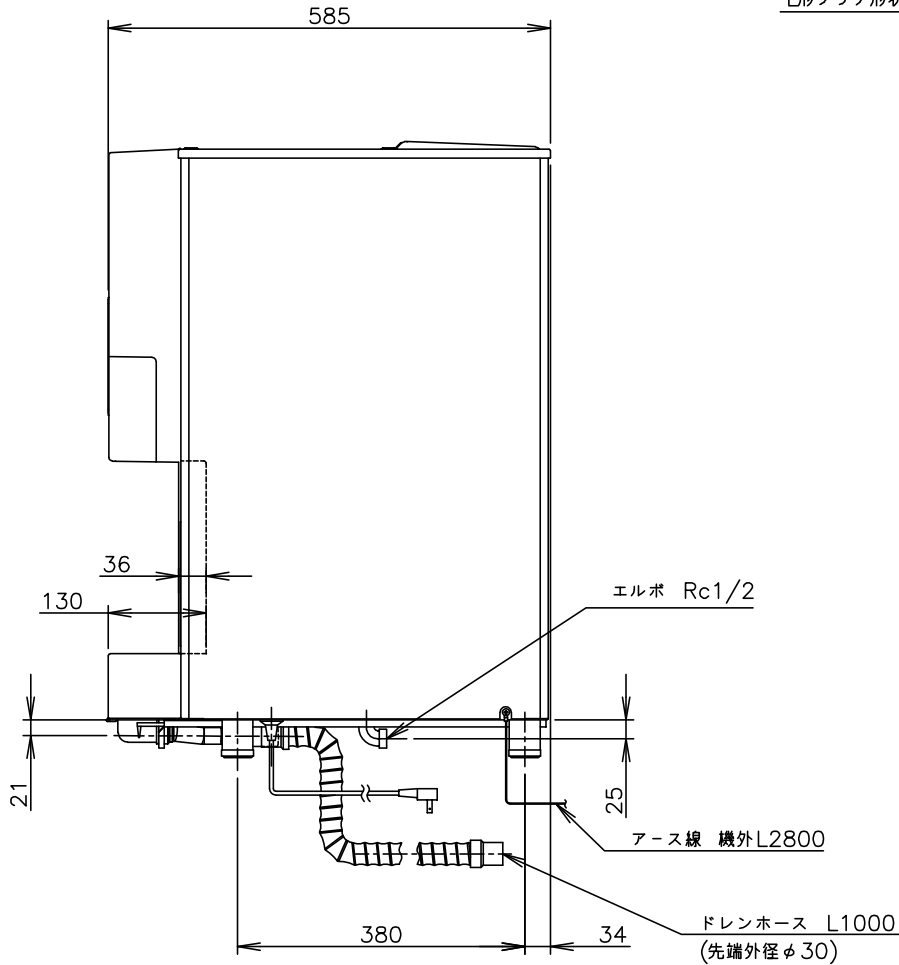

L形プラグ形状

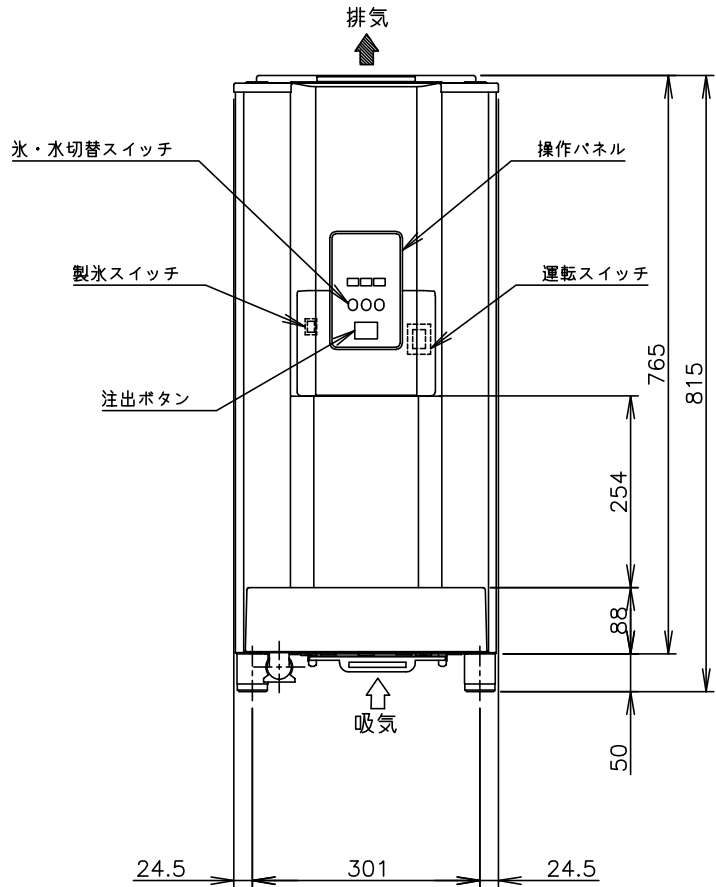

製品名	ホシザキチップアイスディスペンサー
形名	DCM-115M-P
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.53kVA(5.3A)
電流	運転電流 4.0/3.7A 電動機定格電流 4.0/3.7A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 315/350W (力率 78/94%)
製氷能力	約100/115kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約80/95kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	圧縮フレーク状氷片(チップアイス)
貯氷量	約5kg
注出能力	最大約177/184杯/30min(周囲温度20℃ 水温15℃) 最大約229/244杯/h 最大約166/174杯/30min(周囲温度30℃ 水温25℃) 最大約208/223杯/h
氷定量注出	注出量 20~990g可変
消費水量	約0.10/0.12m ³ /d(周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.08/0.10m ³ /d(周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅350×奥行585×高さ815(~830)mm
放熱量	810/920W
外装	カラー鋼板：シルバー(正面、側面、後面)、亜鉛鋼板(底板) ABS樹脂：黒(正面、天板)
断熱材	ウレタン発泡
製氷方式	製氷筒内氷膜式(圧縮フレークタイプ)
氷注出方式	注出ボタンとソレノイドによるシャッター開閉式(アジテータ回転) 氷・水切替スイッチにより選択可能 スイッチ操作により定量注出選択可能
水注出方式	注出ボタンによる電磁弁注水式 氷・水切替スイッチにより選択可能
給水方式	水道直結方式 Rc1/2(機械底面)
排水方式	底面接続 排水ホース(先端外径φ30)
圧縮機	全密閉型 230W
凝縮器	マイクロチャンネルコンデンサ 強制空冷式
冷却器	製氷筒外側面 冷却パイプ密着巻(ハンダメッキ仕上)
冷媒制御	温度式膨張弁
冷媒	R290
貯氷制御	貯氷検知板とリードスイッチによる(遅延タイマ付)
製氷水量制御	フロートスイッチ電磁弁連動方式
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
機構部保護	ギヤモータ回転検知(手動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止(手動復帰)
脚	樹脂製50~65mm調整可能
製品質量	約47kg (梱包時 約51kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅400×奥行650×高さ880mm
付属品	ブラシ2個、ドレンホース、ホースクランプ、エルボ、排水サポート
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水温度5~30℃ 給水圧 ゲージ圧 0.05~0.78Mpa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキチップアイスディスペンサー DCM-115M-P		設計	製図	尺度	1/10	第3角法
		2025.10.20 改訂日	作成日 2025.09.12	図番 D43206	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。