
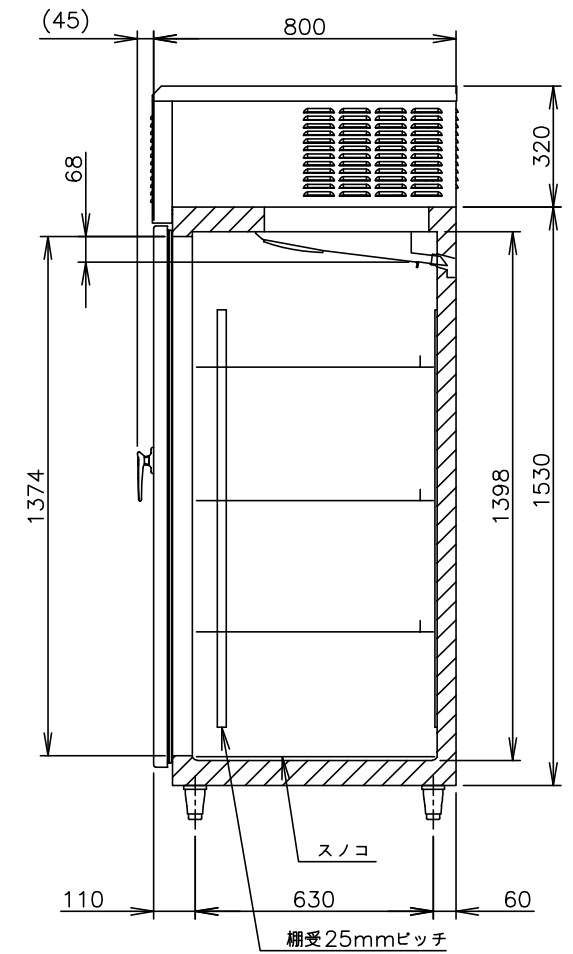
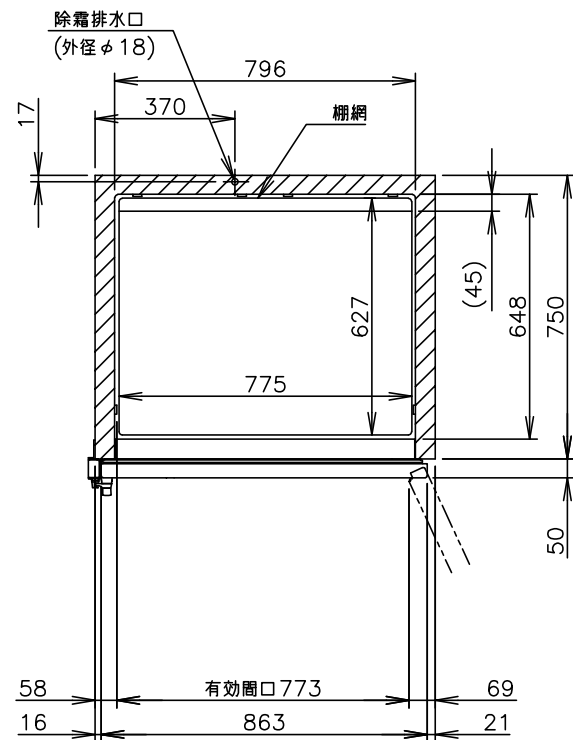


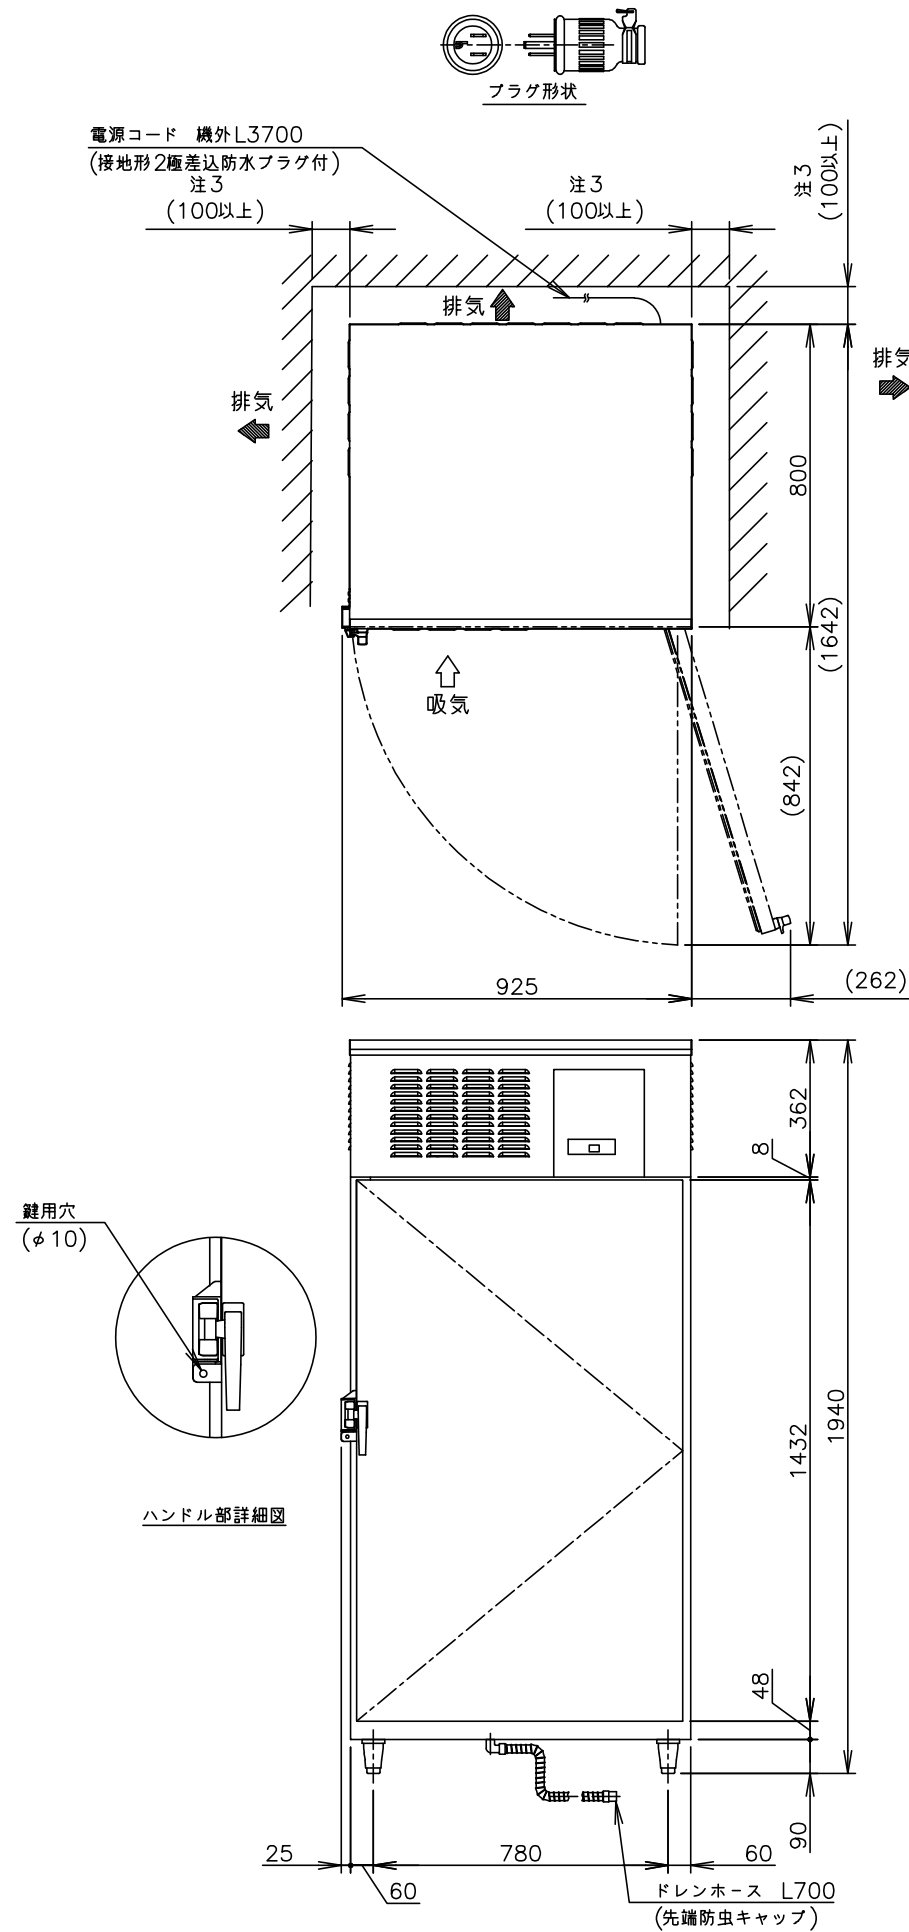

製品名	ホシザキ屋外用冷凍庫
形名	HOF-90A
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.87kVA(8.7A)
電流	運転電流 4.0/4.1A 電動機定格電流 3.6/3.7A
消費電力	電動機定格消費電力 240/235W(力率66/63%) 電熱装置定格消費電力 375W 冷却時消費電力 281/280W 霜取時消費電力 375/375W
放熱量	530/530W
電源コード	3.7m(接地形2極差込防水プラグ付㊤) 15A
定格内容積	769L
外形寸法	幅925×奥行800×高さ1940(～1970)mm
内形寸法	幅796×奥行648×高さ1398mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、ステンレス鋼板(底板) 亜鉛鋼板 ポリエステル樹脂粉体塗装(扉、後板、天井)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－25～－7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	120kg (梱包時 125kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅970×奥行890×高さ2000mm
付属品	ドレンホース、耐震補強板
使用条件	周囲温度－20～38℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- ※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 3. 排気スペース確保のため、製品側面・背面を壁面より100mm以上離して設置してください。また、製品の背面に電源コードが出ているため、背面を壁にびったり付けて設置することはできません。
(ハッチング部は壁面を表しています。)
 4. 本製品は屋外用です。屋内では使用しないでください。
 5. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 6. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
 7. 製品コード：R918

ホシザキ屋外用冷凍庫 HOF-90A

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2026.07.03 改訂日	作成日	2026.02.27	図番	D45122
				改訂 1

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。