
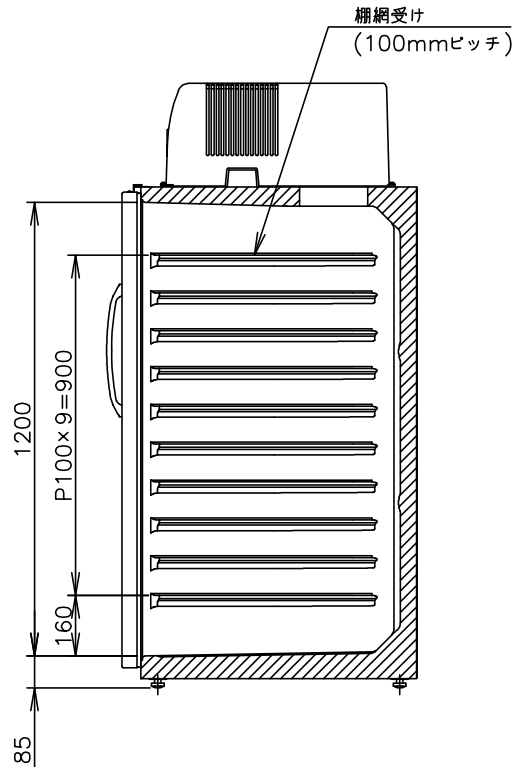
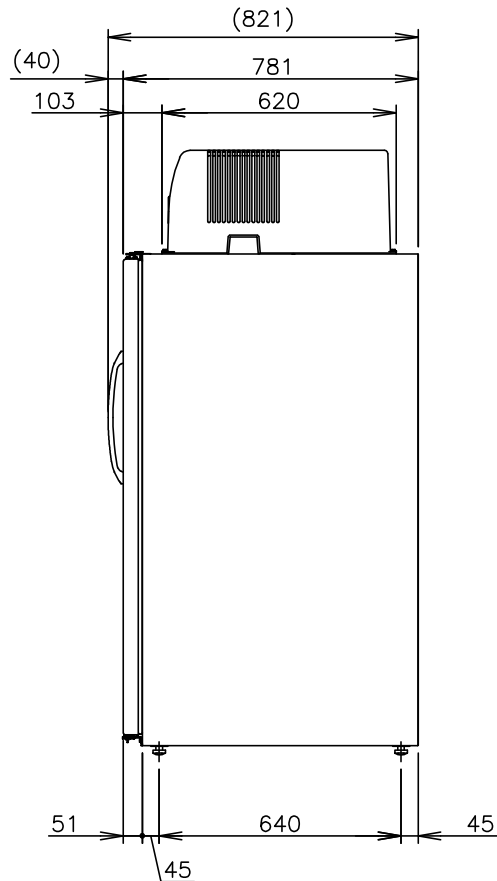
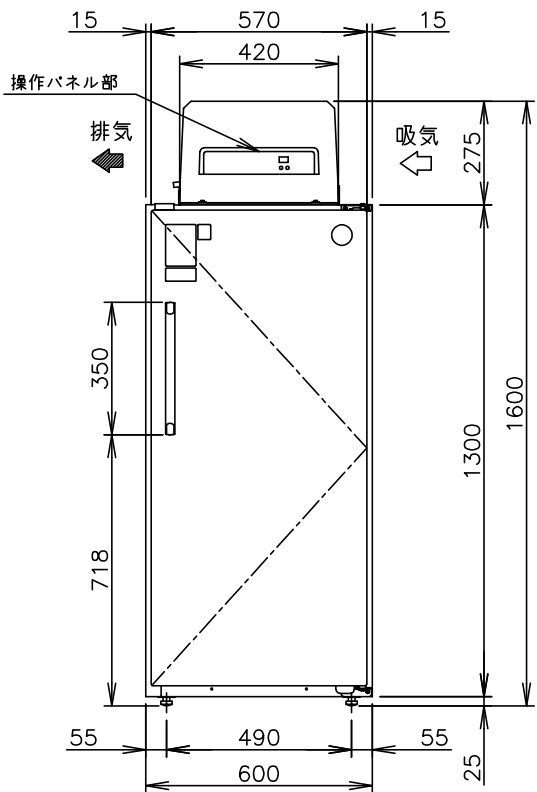
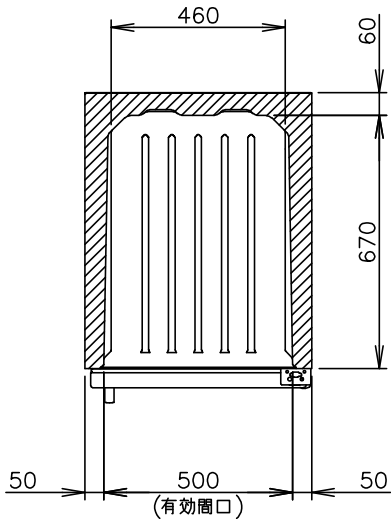


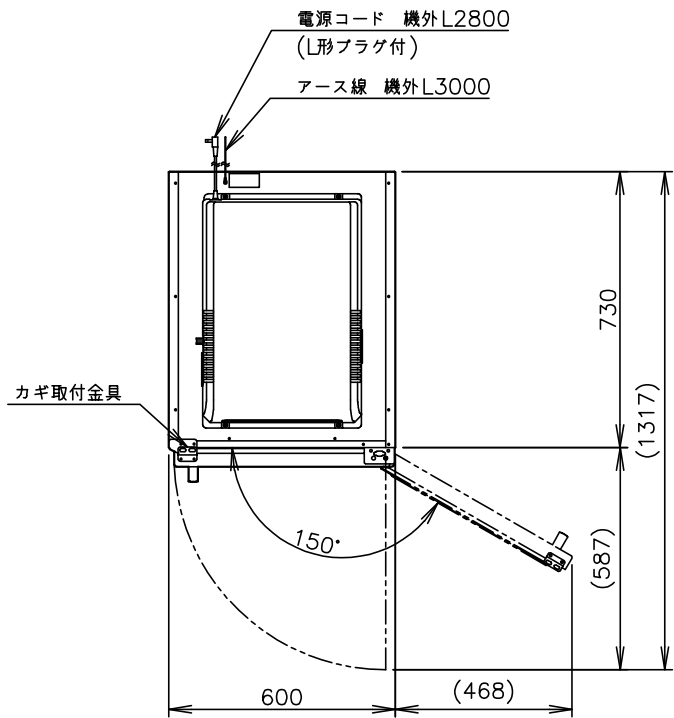

製品名	ホシザキ玄米保冷库
形名	HRA-6GD1-40
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.42kVA(4.2A)
電流	運転電流 3.2/2.9A 電動機定格電流 3.0/2.7A 始動電流 16/15A
消費電力	電動機定格消費電力 165/180W(力率 55/66%) 電熱装置定格消費電力 17W 冷却時消費電力 182/195W 霜取時消費電力 14/14W
放熱量	395/430W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	360L(30kg入り玄米袋6袋)
外形寸法	幅600×奥行781×高さ1600(1590~1620)mm
内形寸法	幅500×奥行670×高さ1200mm
外装	カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板
内装	ABS樹脂(白)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(3~16℃調節可能)
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	ヒューズ(過電流保護)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタ
脚	アジャストボルト(金属製レベル調整用)
製品質量	55kg(梱包時 58kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅630×奥行820×高さ1342mm
付属品	ハンドル、キャップ/ハンドル×2、アジャストボルト×4 組みボルト×4、ボルト×2、バッグ、コンベックス×2
オプション	棚網
使用条件	周囲温度5~40℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
給排気のため本体背面および左右に100mm以上、ユニット上面と室内天井の間に300mm以上のスペースを確保してください。
棚網を使用する場合は本体右側に300mm以上のスペースを確保してください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における測定値です。
- 結露する場合があります。
必ず濡れてもよい防水処理したコンクリート床に設置してください。
また、風通しのよい場所へ設置してください。
- 玄米収納数は袋の形状によって異なります。
この数値は横380~400×縦580~600×厚さ170~190(mm)の玄米袋で算出しています。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード: P006-D101
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力値等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果によっては、仕様値を変更することが有ります。

ホシザキ玄米保冷库 HRA-6GD1-40			設計	製図	尺度	1/20	第3角法
			***** 改訂日	作成日 2026.06.05	図番 D46319	改訂 △	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。