


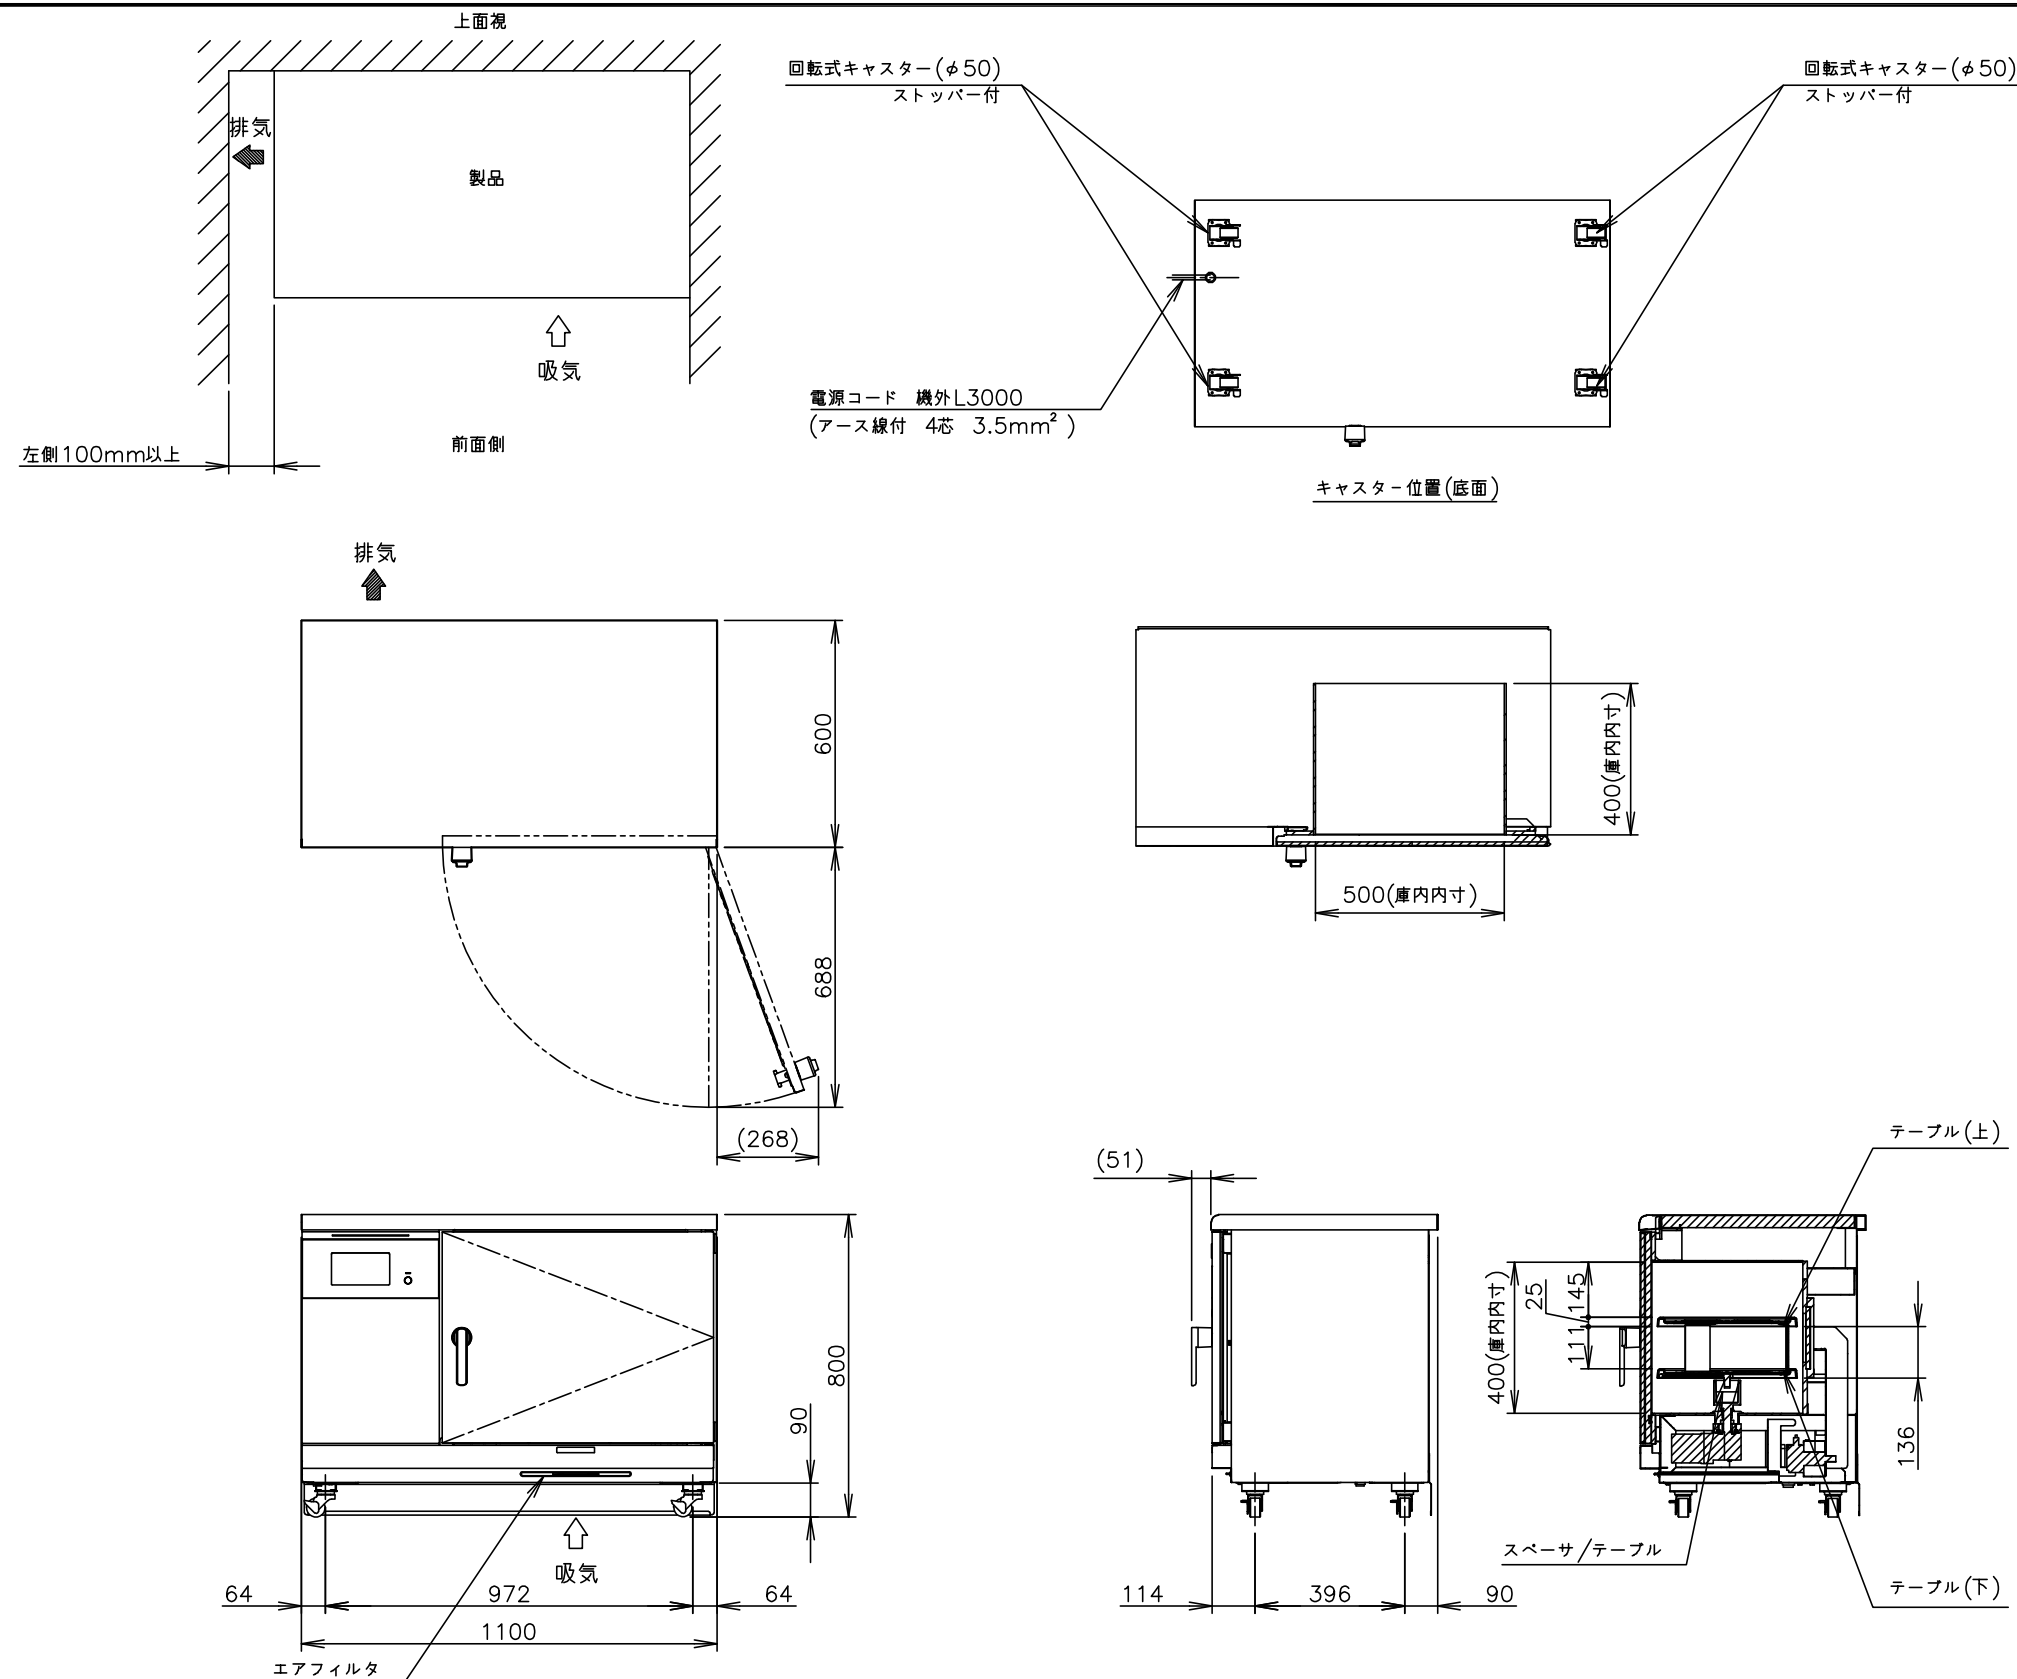

製品名	ホシザキ真空マイクロ波解凍機
形名	HVM-8TA3-T
電源	三相200V 50/60Hz 容量4.6kVA(13.3A)
電流	運転電流 10.2/10.8A
消費電力	定格消費電力 2.27/2.46kW
電源コード	4芯 3.5mm ² 3m(アース線付、プラグ無)
収納数	テーブル2段(上、下)
テーブル間ピッチ	136mm
テーブル外形寸法	φ370mm
テーブル有効寸法	φ328mm
外形寸法	幅1100×奥行600×高さ800mm
庫内寸法	幅500×奥行400×高さ400mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板
内装	ステンレス鋼板
断熱材	ウレタンフォーム(天板)
真空ポンプ	油回転式 1.1kW ガスバラスト付弁 最大排気速度 30m ³ /h
騒音値(目安)	50Hz: 65.6dB、60Hz: 62.8dB
高周波出力	700W
発振周波数	2460MHz
解凍レベル	12段階(-2、-1、標準、+1~+9)
解凍可能重量	0.5~8kg
適性凍結温度	-60~-18℃
適性形状(目安)	幅150mm以下×長さ300mm以下 重量2kg以下
解凍時間(目安)	食品-40℃ 1kg20分、2kg30分、5kg40分 ※マグロ赤身 霜の場合
保護	電気回路保護: 過負荷保護付漏電遮断器(現地手配・取付) アース線、ヒューズ(3A) マグネトロン: ヒューズ(15A) 真空ポンプ: サーマルプロテクタ テーブルモータ: サーマルプロテクタ
天板耐荷重	60kg
製品質量	180kg(梱包時 190kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1200×奥行677×高さ856mm
付属品	キャスター、テーブル2段(上、下)、エアガイド、スペーサ/キャスタ
オプション	レベルアジャスタ
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
また、製品左側は性能維持のため100mm以上あけてください。
2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく性能測定基準による測定値です。
3. 元ブレーカー容量は20A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：V121