



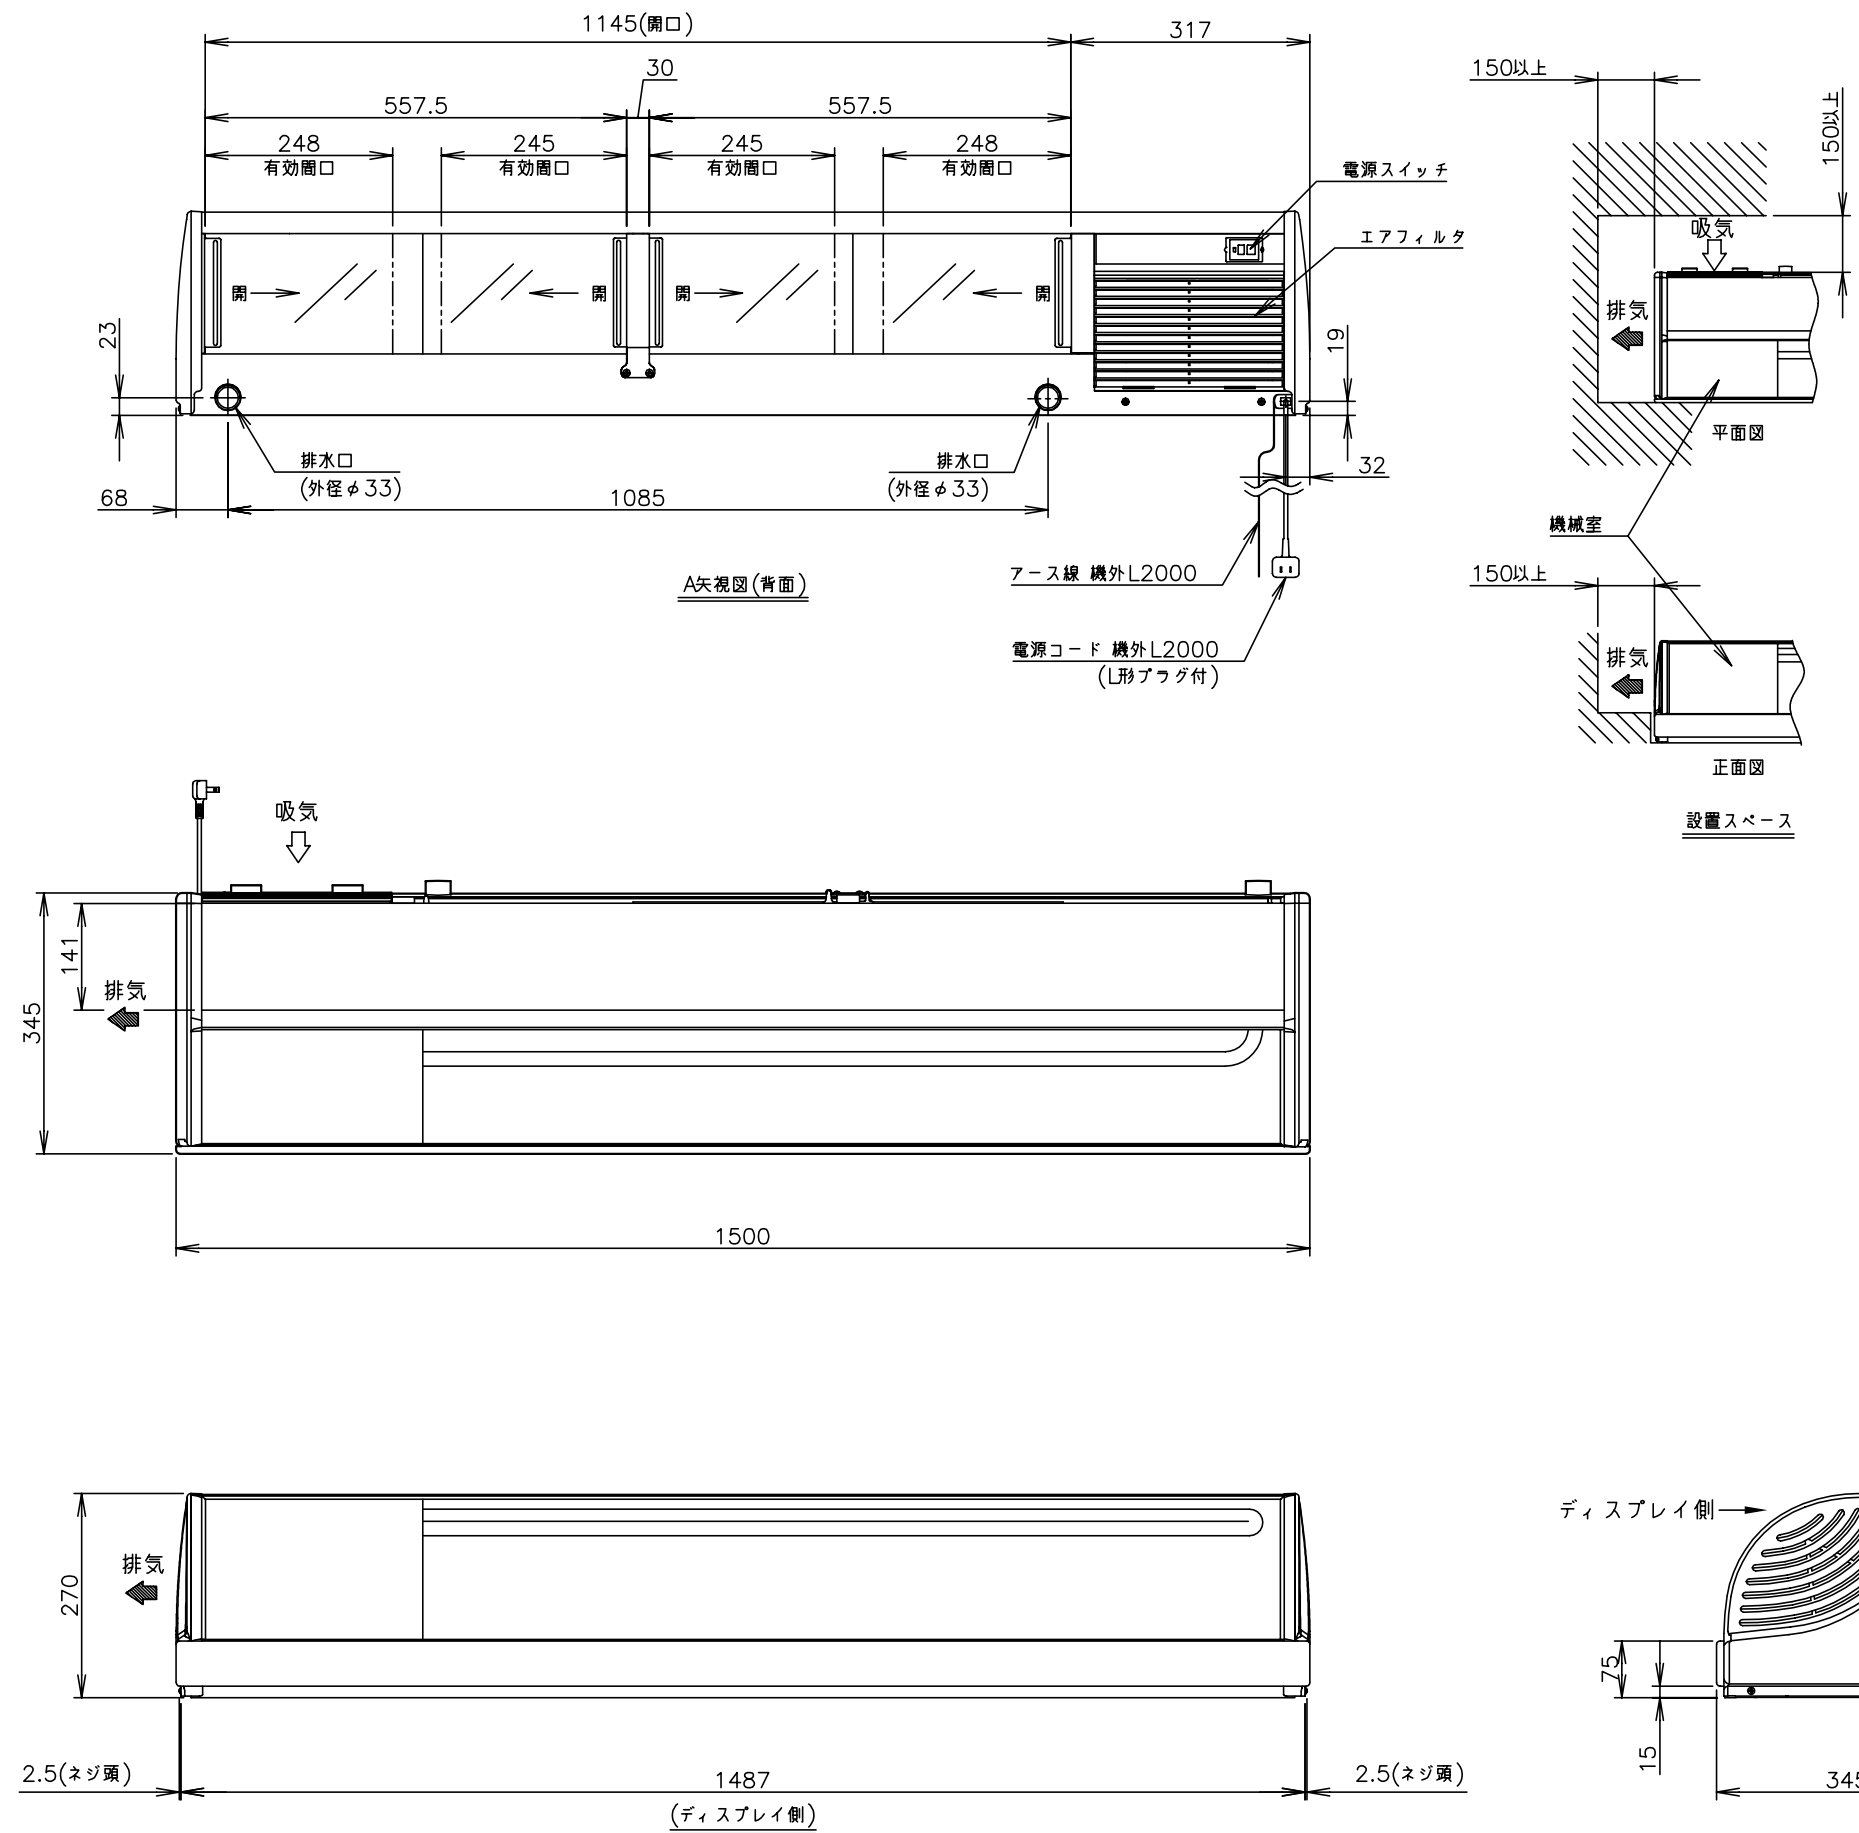

製品名	ホシザキ冷蔵ネタケース		
形名	HNC-150B-L-B		
電源	単相100V 50/60Hz 0.44kVA(4.4A)		
電流	運転電流 2.8/2.6A 電動機定格電流 2.8/2.6A 始動電流 16/15A		
消費電力	電動機定格消費電力 155/170W(力率55/65%) 冷却時消費電力 155/170W		
放熱量	360/395W		
30℃→10℃所要時間	約30分	外気温 25℃、無負荷、庫内中心部の スノコ(高)より60mm上の点	
最終到達温度	約 5℃		
電源コード	2.0m(L形プラグ付)		
定格内容積	57L		
外形寸法	幅 1500×奥行345×高さ 270mm		
内形寸法	幅 1145×奥行(床面)288×高さ 157mm		
外装	透明ガラス、ABS樹脂、PVC樹脂、亜鉛鋼板		
内装	透明ガラス、ABS樹脂、ステンレス鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉	スライドガラス4枚(幅293×高さ172mm)		
冷却方式	自然対流式		
除霜方式	なし		
圧縮機	全密閉形 出力110W		
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式		
冷却器	(上)チューブ形、(下)パイプオンシート形		
冷媒	R134a		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止		
製品質量	36kg (梱包時 45kg)		
梱包	全ダンボール梱包 幅1580×奥行413×高さ405mm		
付属品	スノコ4枚、ポリ栓2個、エルボ2個、ドレンホース1本		
使用条件	周囲温度10～30℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行なってください。
2. 相対湿度が60%をこすと外装への露付きが目立つことがあります。
3. スノコの表裏を利用して食材の温度調整が可能です。
4. 製品コード：S053
5. 本製品はTCC対応と冷却器(上)をアルミ対応した製品です。

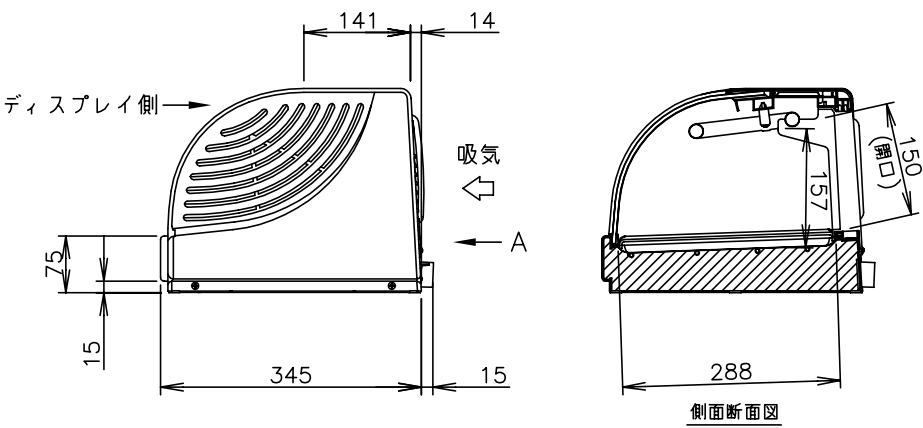

ホシザキ冷蔵ネタケース HNC-150B-L-B

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2014.02.26 改訂日	作成日 2009.10.30	図番 D05880	改訂 6	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。