
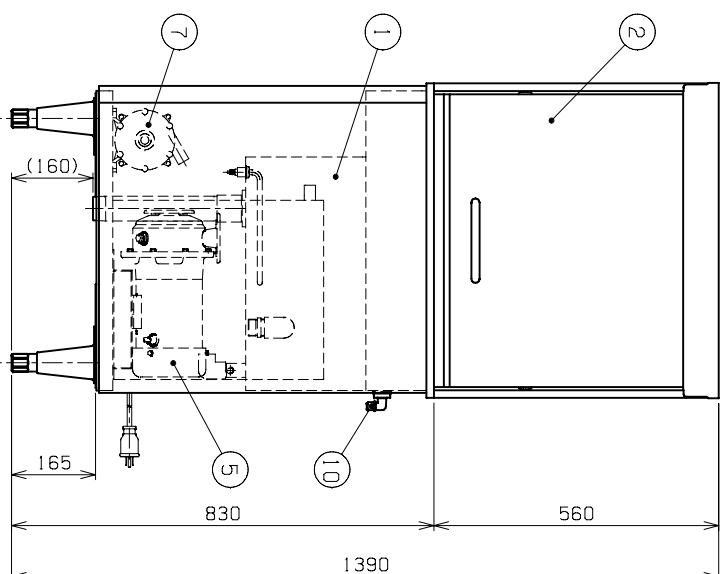


Technical drawing of the front view of a cabinet. The overall width is 540 and the overall height is 598. The cabinet has a top panel with a handle (12) and a bottom panel with a handle (14). The main body is divided into two sections by a horizontal line. The top section has a height of 285 and a width of 375. The bottom section has a height of 135 and a width of 375. The cabinet is mounted on a base with a height of 66.5. The base has a width of 620. The cabinet is shown with dashed lines indicating internal structure and a center line for the handle. Callouts 12, 13, 14, and 15 point to specific components: 12 is the top handle, 13 is the top panel, 14 is the bottom handle, and 15 is the bottom panel. Dimensions are given in millimeters.

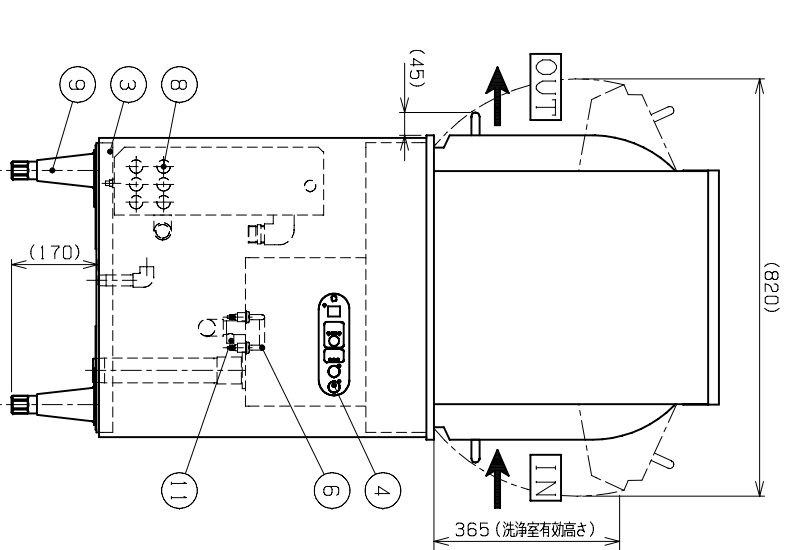

品名	小型ブラインド食器洗浄機
型式	TDWE-A4DW1R(ストリート型 右入れ 左出し)
外形寸法	W598xD620XH1390 (mm)
製品重量	112kg
定格電圧	単相100V(50/60Hz)
定格消費電力	本体 1.2kW
電気容量	フースタ 1.5kVA(一次電流:13.7A) フースタ 1.2kVA(一次電流:12.0A) 本体 20A(感度電流:30mA) フースタ 20A(感度電流:30mA)
推奨フルパワー容量	フースタ サーミズ式
温度制御	フオートスイッチ
空焚防止装置	バクテリア方式(自動殺菌型)
過熱防止装置	上圧圧減開放電スリ
洗浄/すすぎ	(何)60分/フースタ、(標準)90分/フースタ、(長)120分/フースタ
洗浄温度	65~70℃
洗浄サイクル容量	約26リットル
すすぎ温度	80~85℃
すすぎサイクル容量	約1リットル(有制限容量:約6.5リットル)
一次給水条件	78℃以上(60リットル)、73℃以上(40リットル)、70℃以上(30リットル)/分(リットル)
品番	型 品 名
1	1 洗浄フースタ
2	2 扉
3	3 架台
4	4 操作パネル
5	5 洗浄ポンプ
6	6 洗浄水供給ホース
7	7 すずぎポンプ
8	8 すずぎサイクルホース
9	9 フォレスト
10	10 洗剤投入口
11	11 リン酸材接続口
12	12 オーパニョー
13	13 給湯口
14	14 排水口
15	15 電源コネクタ
備考	付属品:万能ワックス、シリコンボースX1 ※洗浄時間、すすぎ時間(水量)は変更可能 ※給水圧:0.1~0.34MPa、4リットル以上/分

、4リットル以上/分
(FH-4121415110/4121415120)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

注記：製品の返品、仕替え/外観を改善するため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。	
	
型名	品名
型番	小型プラマイ食器洗剤
仕様	容量
寸法	W598XD620XH1390 (mm)
材質	TDWE-A4DW1R (スチール型)
重量	1/10 (A3)