


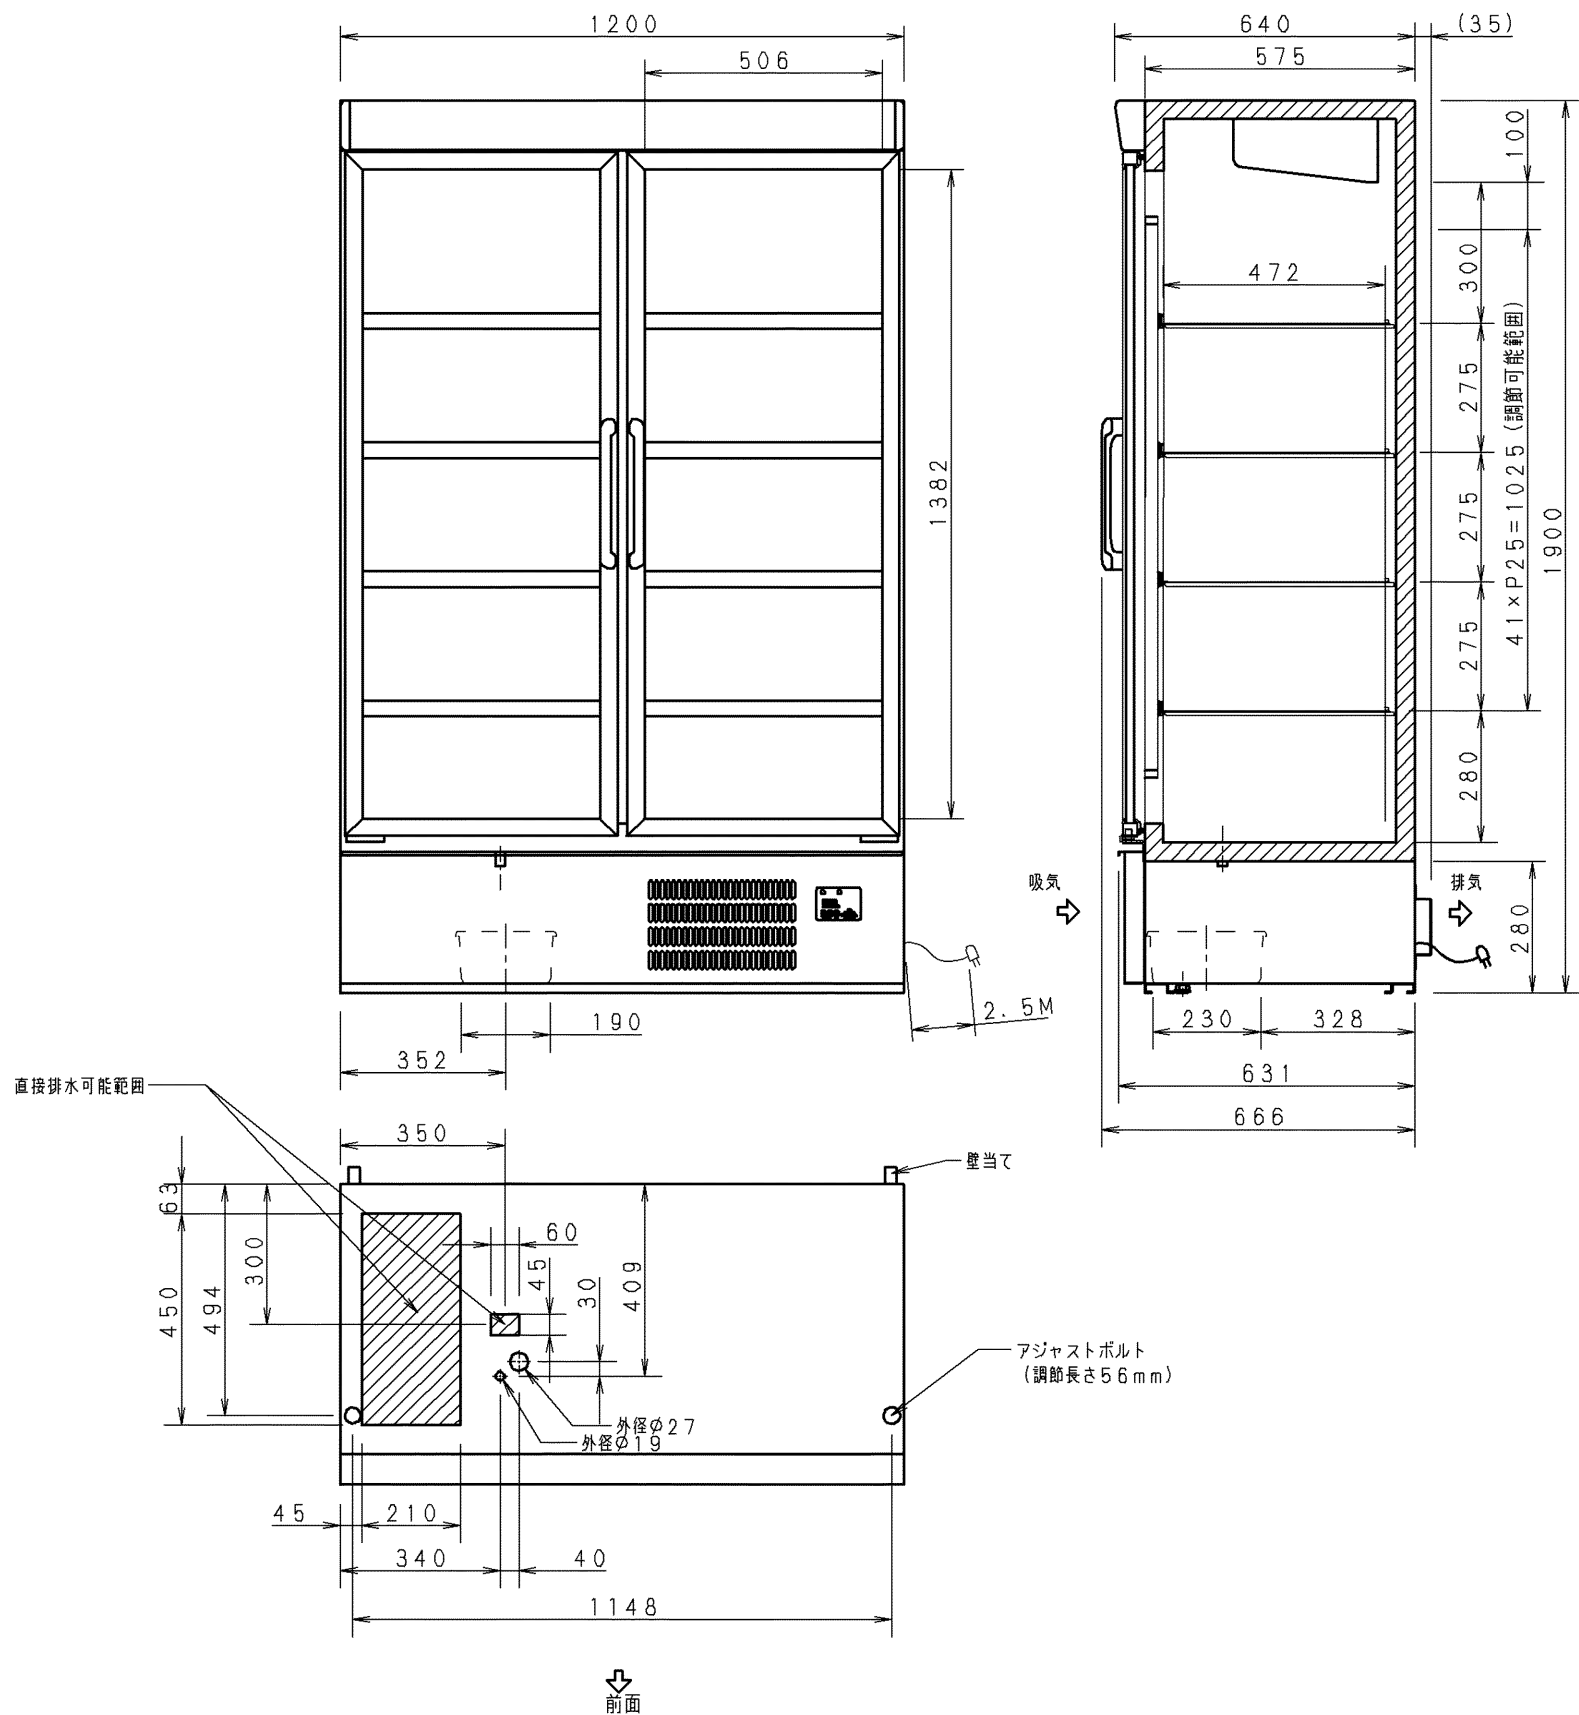

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名		1C：冷蔵リーチインショーケース		
品番		SRM-461U		
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1200	640+(35)	1900
	内形	1120	棚472	1405
	冷却内容積	898L		
	有効内容積	735L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン		
	扉	スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉2枚		
冷凍サイクル	棚	4段網棚8枚(多段調節可)		
	圧縮機	全密閉型 単相100V 公称出力400W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×4 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節	電子自動温度調節器		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	電源	単相100V 50/60Hz		
性能		庫内温度 3℃～10℃(調節可) 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず		
年間消費電力量		2176kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
使用温度範囲		15℃～30℃		
電気特性	電源		単相100V	
	周波数	Hz	50 / 60	
	消費電力	運転	W	430/465
		霜取り		142/142
	電流	運転	A	4.8/4.7
		霜取り		1.7/1.7
	運転時力率	—	0.92/0.97	
照明			DC24V LEDランプ×2	
放熱量			W	1320/1440
付属品		網棚・棚飾り：8枚、棚受け：32個		
その他		蒸発皿、蒸発板、アース線、アジャストボルト：2本		
製品質量		165kg		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号			製品コード	847-000-92
	N. OHGUSHI 22.02.08	H.S. NAKAI 22.02.08	A3サイズ	SRM-461U-00			品番	SRM-461U
			1/16	作成日	22.02.08 (S. NAKAI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。