

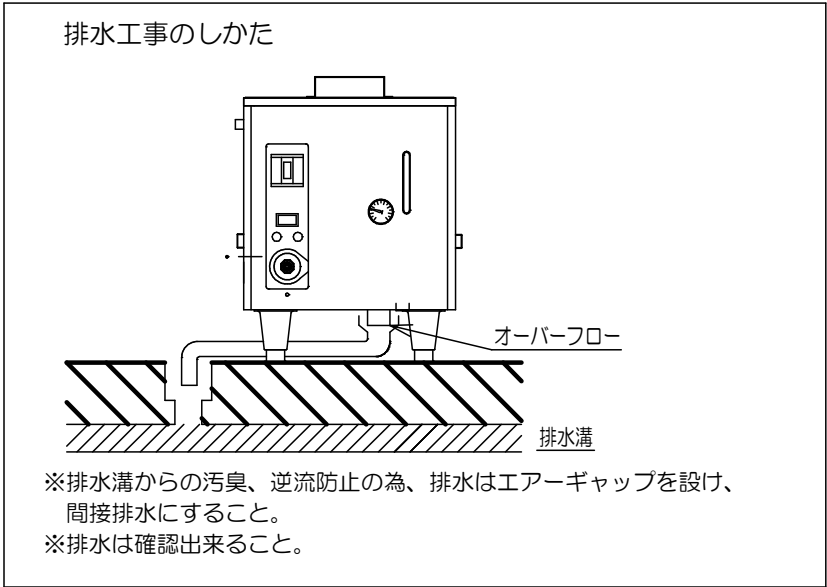
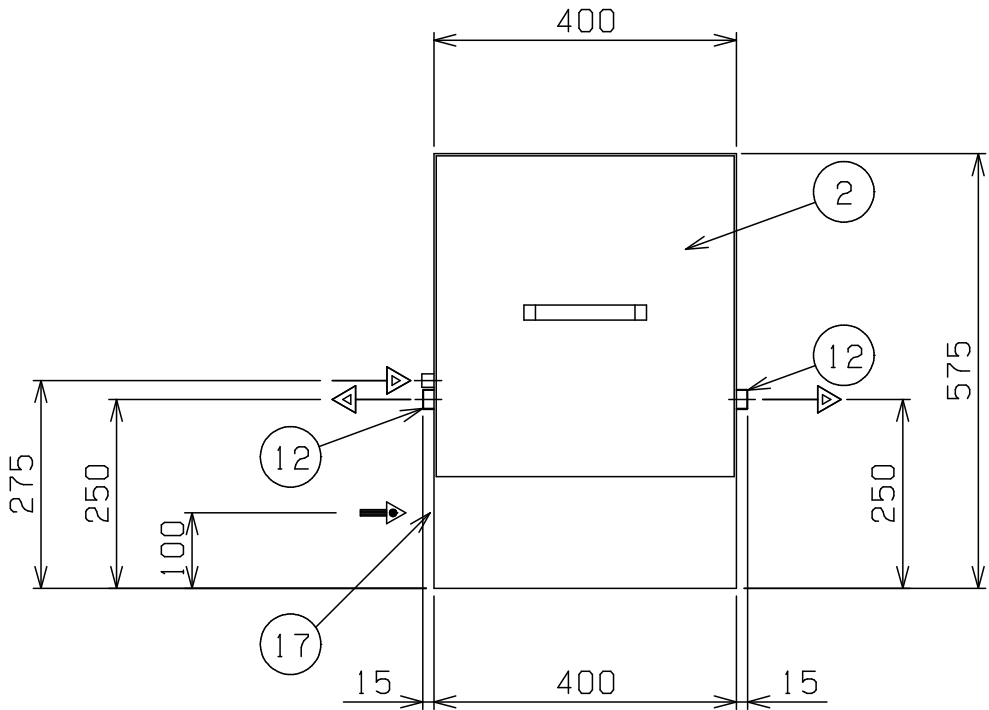


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	電気ブースター		MD-18T	

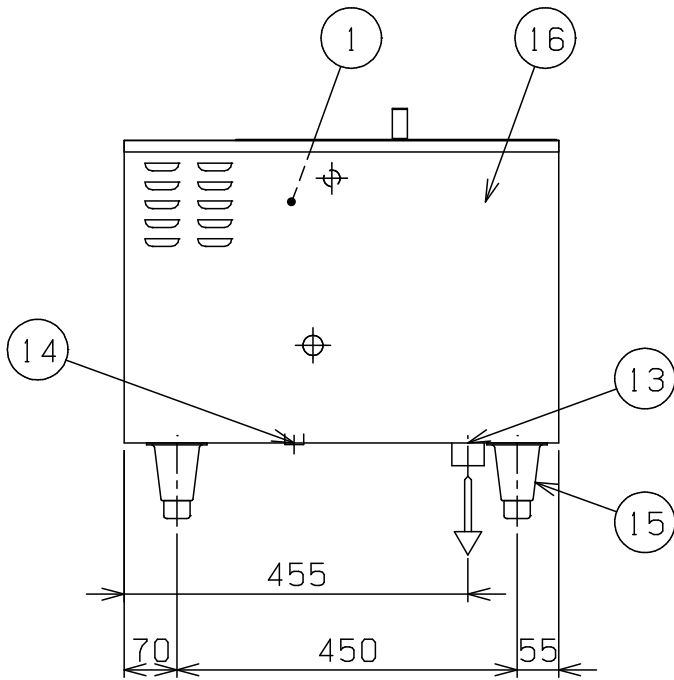

外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	400	575	500
貯湯量	33ℓ (有効14ℓ)		
ヒータ	18kW (6kW×3)		
定格電源	3φ200V	50/60Hz	18kVA
消費電力	18kW		
手元開閉器容量	60A		
製品重量	37kg		

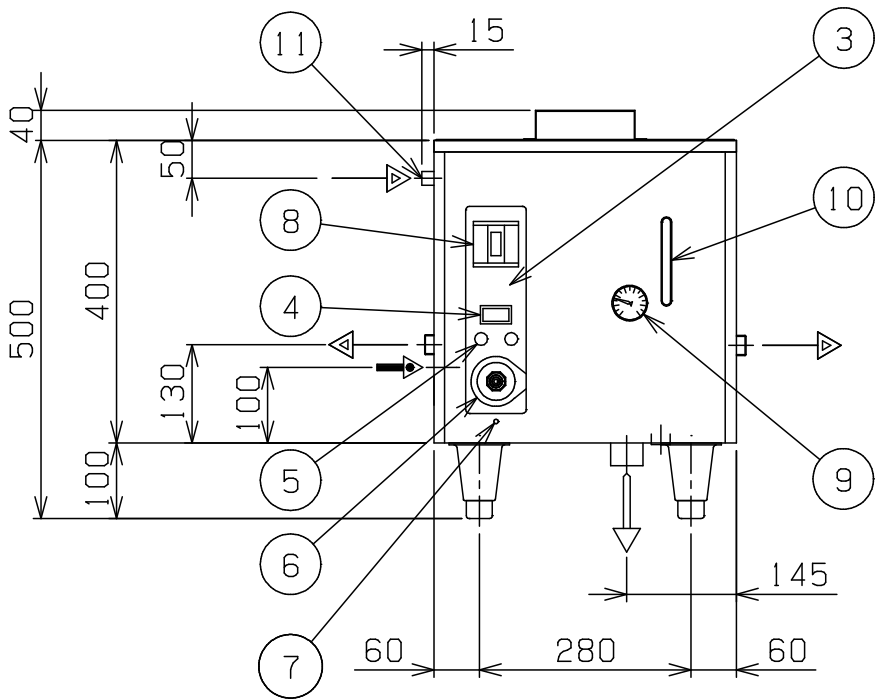

部番	品 名	材 質	備 考
1	槽	SUS304	
2	フタ	SUS430	
3	操作窓	アクリル	スライド式
4	電源スイッチ		
5	ランプ		左：運転ランプ 右：加熱ランプ
6	温度設定		サーモスタット式
7	ハイリミット		
8	漏電ブレーカ		
9	温度計		バイメタル式
10	水位計		
11	給湯（水）口		20A ボールタップ式
12	出湯口		20A 接続口2方向有り
13	オーバーフロー		外径φ42.7
14	排水栓		15A (プラグ付)
15	アジャスト	SUS304	
16	本 体	SUS430	No. 4仕上
17	電源取入口		

- ※1 オーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
- ※2 排水接続は間接排水にしてください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー MARUZEN 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		1/10	・	04575		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
					電気ブースター	