
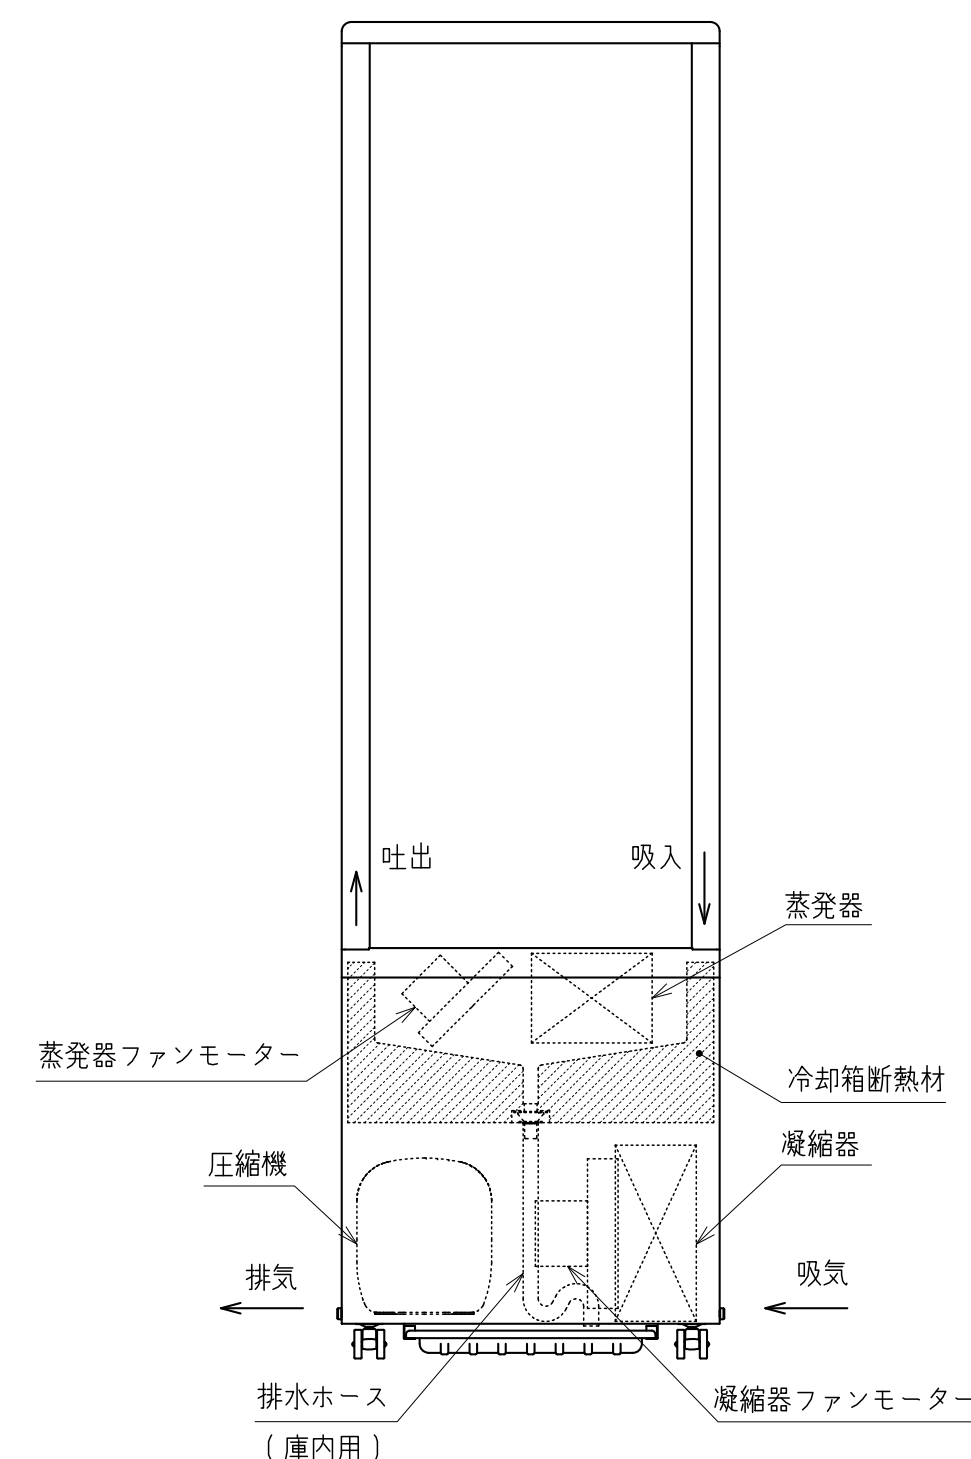
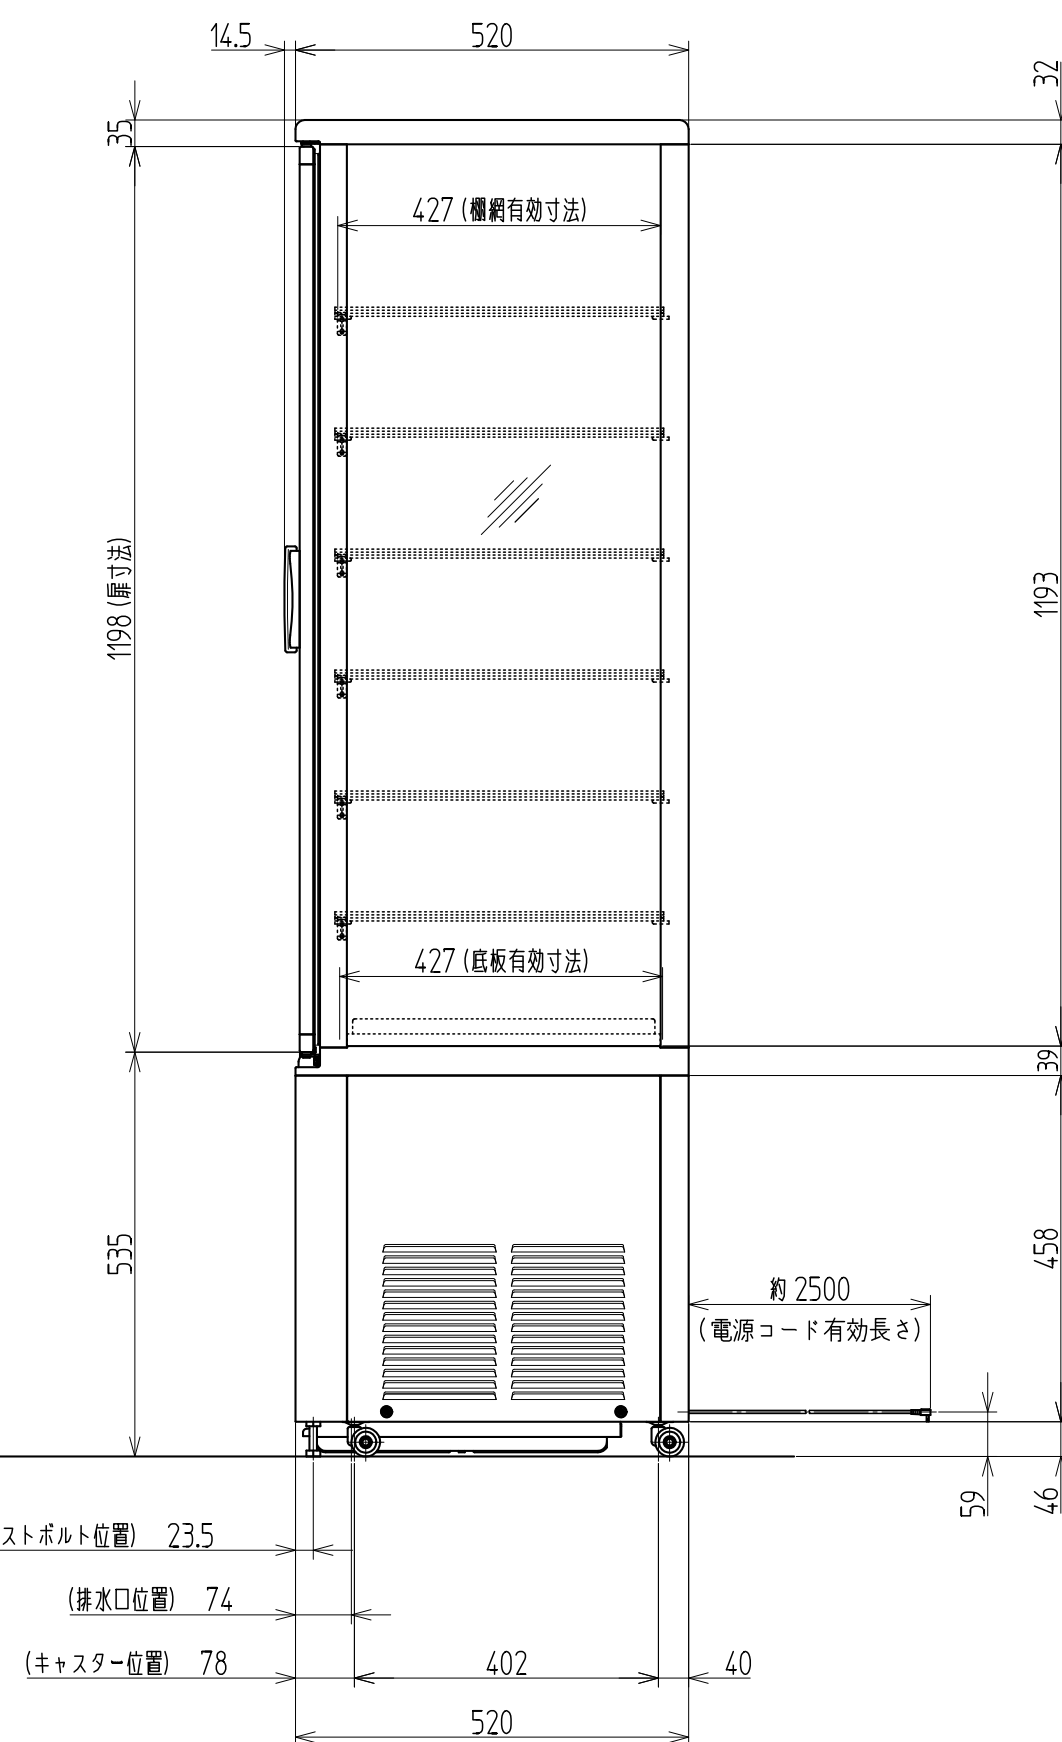
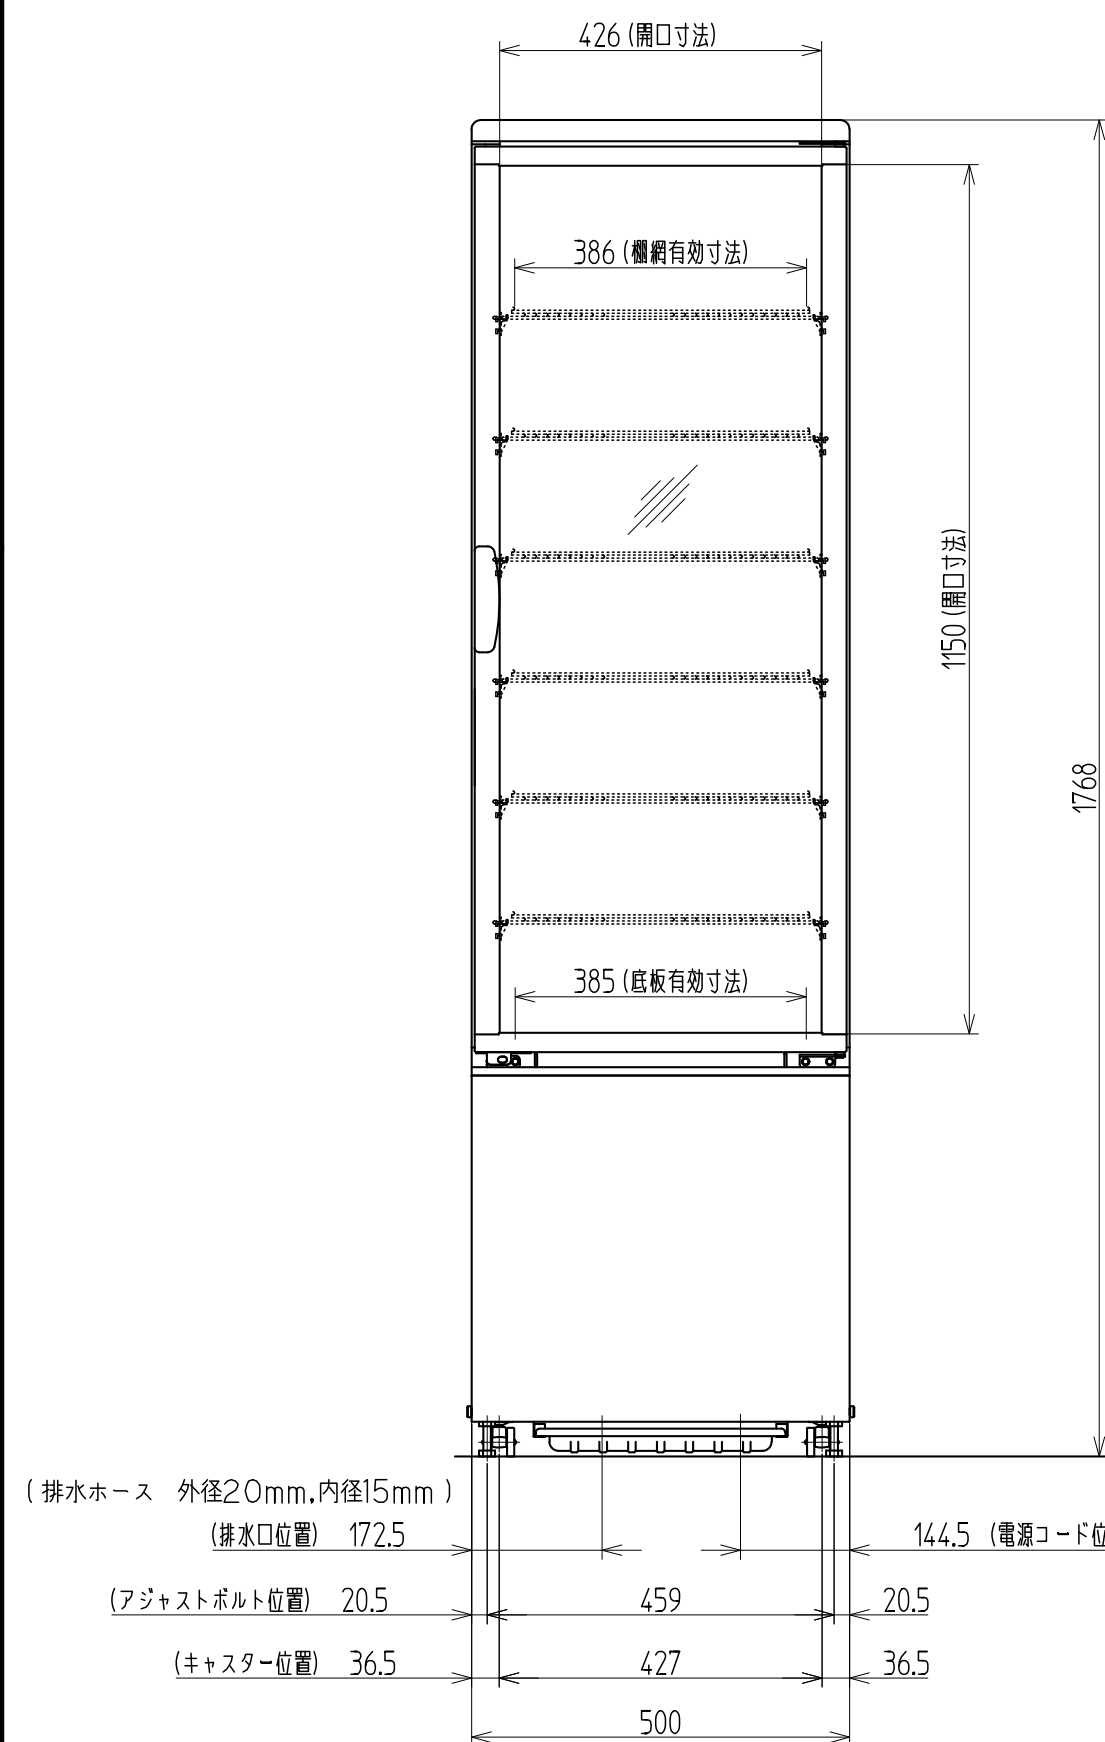
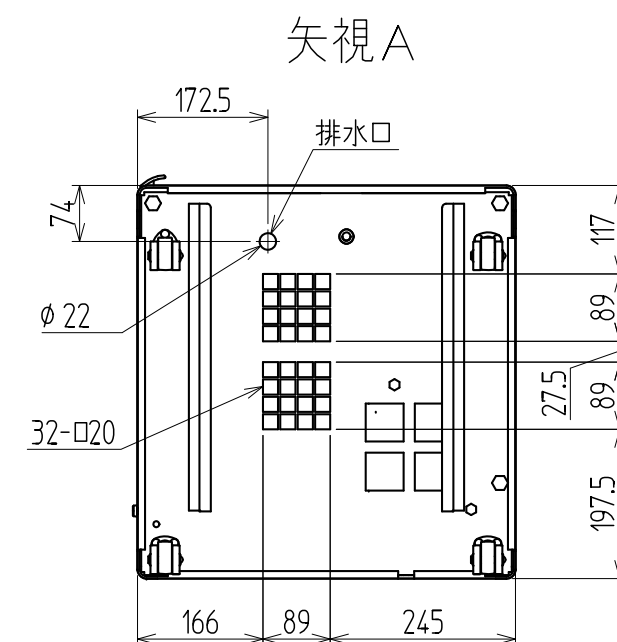


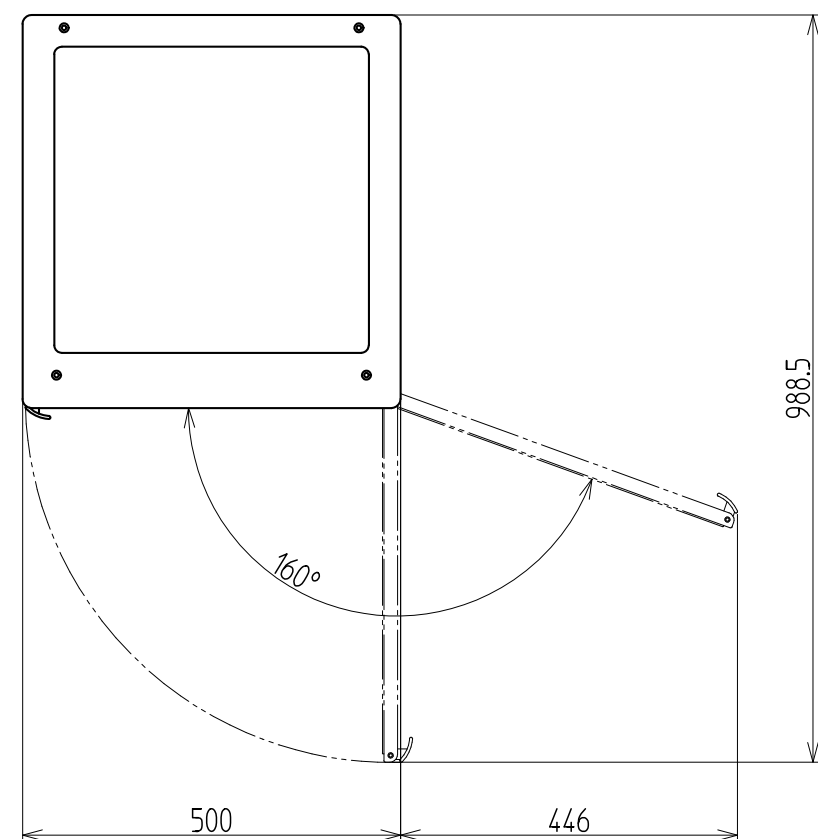

名称	冷蔵ショーケース
形式名	AGV-G3200S
総内容積	261
有効内容積	197
性能	無負荷時の庫内空気温度は0～10℃に保冷（ただし、外気温30℃、直射日光を受けず）
外形寸法	mm幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1768
内箱寸法	mm幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1195
製品重量	kg 88
貯蔵庫	外箱 塗装鋼板 内箱 3面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 3面複層ガラス 陳列段数 7段（6段取外し多段調節可能） 天板 塗装鋼板 扉（引戸） 蝶番式扉、複層ガラス製 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 200W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 4W×1
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式（蒸発皿兼用）
冷媒	R1234yf
保護装置	オーバーロードリレー（自動復帰形）
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.5m（有効長さ）
消費電力	W 254/272
放熱量	W 529
貯蔵量	250ml缶 420本 350ml缶 245本 500mlPET 185本
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具
別売品	

総内容積 261 l
有効内容積 197 l
製品重量 88 kg

			名 AGV-G3200S
三角法	尺度 1:10	製図年月日 25. 1. 6	称 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。