

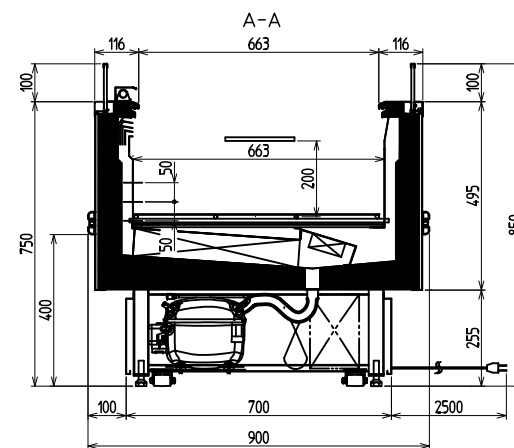
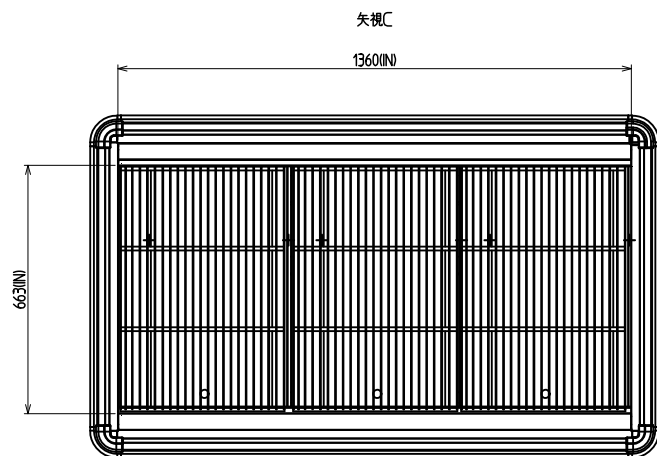


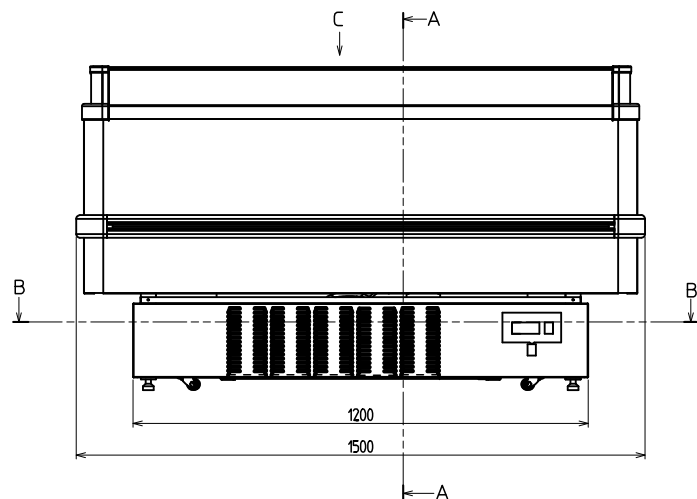

B-B

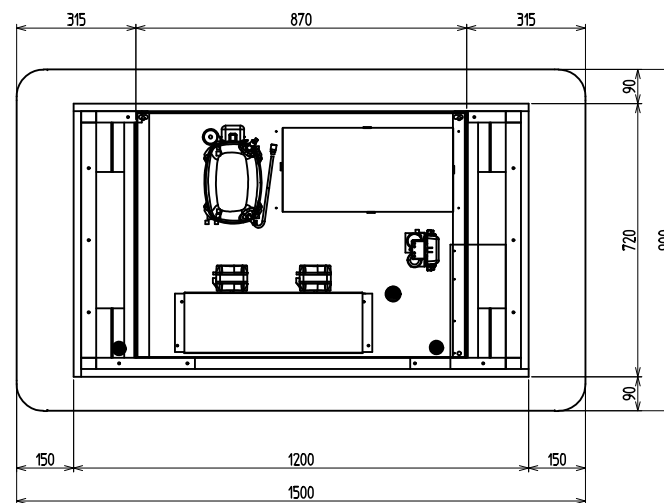

名 称	内蔵平型冷凍冷蔵オープンショーケース
形 式 名	SKSPAG-T058PA
定 格 内 容 積	180
冷 却 内 容 積	185
性 能	27℃ 70%、風速0.2m/s以下 無負荷直射日光を受けず 庫内温度 冷凍：-18℃以下 冷蔵：0～6℃
外 形 寸 法	1500×900×850(W×D×H)
内 箱 寸 法	1360×663×200(W×D×H)
製 品 質 量	160
外 箱	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付塗装
内 箱	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付塗装
断 熱 材	硬質ウレタンフォーム発泡
ショーウィンド	-
陳 列 段 数	-
天 板	-
扉 (引戸)	-
照 明	LED照明 15W×2
電 源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ (15A、125V)
電 動 圧 縮 機	全密閉型 インバータ
蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ型
凝 縮 器	強制対流式 フィンチューブ型
送 風 機	蒸発器用 20W×2 凝縮器用 15W×2
霜 取 方 式	ホットガス除霜
排 水 方 式	自動蒸発方式
冷 媒	R290(プロパン)
保 護 装 置	オーバーロードリレー
温 度 制 御	マイコン制御式
電源コード	m 約2.5m
消費電力	W 運転時 640 (50/60Hz) 除霜時 840 (50/60Hz)
放 熱 量	W 945
別 売 品	-

名	SKSPAG-T058PA
称	外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。

三 角 法	尺度 1/10	製図年月日 25.09.08
-------------	------------	-------------------