



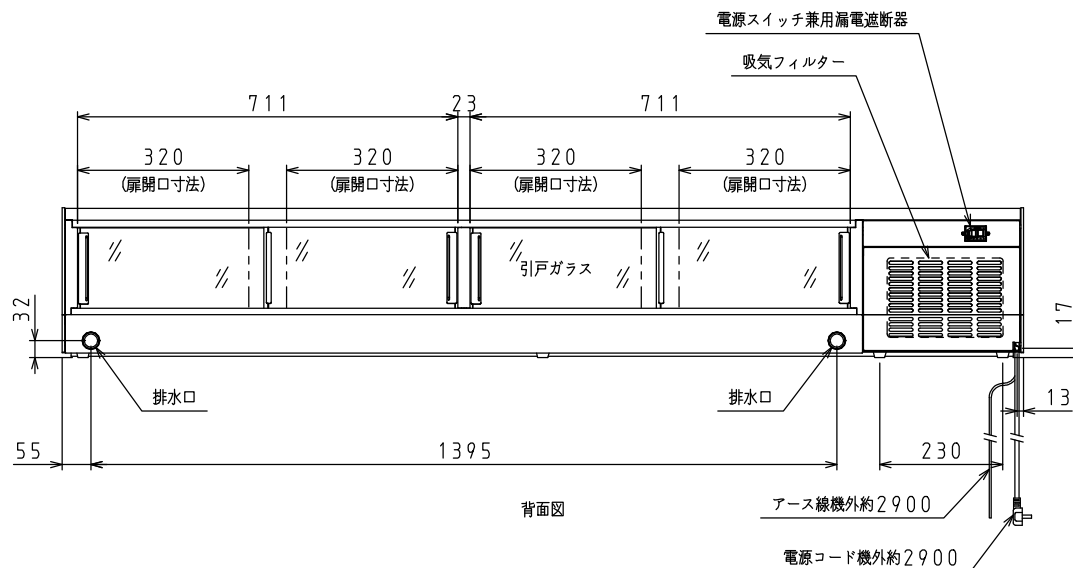


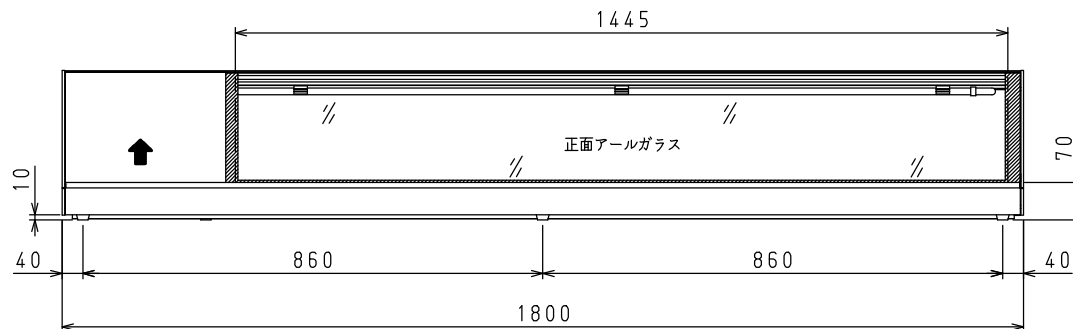

側面断面図



背面図

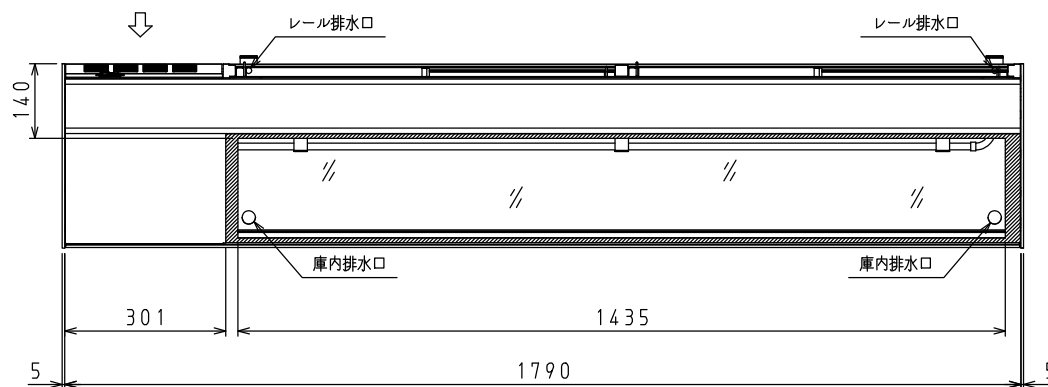

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DN
型	式	SNCA-1831BDN-L
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	345
	高さ	280
内形寸法 (mm)	幅	1445
	奥行	280
	高さ	160
冷却内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	73
製品質量 (kg)		45
外装		塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂
内装		ステンレス鋼板
断熱		硬質発泡ポリウレタン
扉		引戸式 ガラス 4枚
電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
冷却時消費電力 (W)		105/110
霜取時消費電力 (W)		—
定格消費電力 (W)		105/110
定格電流 (A)		1.3/1.2
力率 (%)		81/92
電源コード・長さ (m)		2.9×1 ⑥
適合コンセント		2極差込 15A-125V
圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 100
凝縮器		空冷式
凝縮ファンモータ (W)×個数		入力 13×1
冷却器		自然対流式
庫内ファンモータ (W)×個数		—
冷媒		HC R600a (54g)
放熱量 (W)		267/301
除霜方式		—
庫内温度 (℃)		10以下
温度表示		—
周囲温度条件 (℃)		10~30
スノコ (枚)		平竹スノコ 2
付属品		排水ホース 2m×2

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/10	型 式 SNCA-1831BDN-L	品 名 カウンターショーケース	図 番 FKS0045	訂正 △
--------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------